

# SURTEK

HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

## HERRAMIENTAS DE PODER

# 4

En esta sección se encontrarán herramientas que funcionan por medio de energía eléctrica y neumática. Por sus características y usos se dividen en 4 segmentos.

### Herramientas Eléctricas Portátiles

- Cepillo
- Cortador de varilla
- Destornilladores eléctricos
- Esmeriladoras
- Lijadoras
- Herramienta multipropósitos
- Moto tools
- Pistolas de silicón
- Pistola de calor
- Rotomartillos
- Routers
- Sierras caladoras
- Sierras circulares
- Sierra sable

### Herramientas Estacionarias

- Canteadoras
- Cepillos de banco
- Colectores de polvo
- Cortadoras de cerámica y metal
- Esmeriles de banco
- Sierra cinta para metales y de banda
- Sierra caladora de banco
- Sierras de inglete y mesa
- Trompos de piso
- Torno para madera
- Taladros estacionarios

### Equipos

- Aspiradoras
- Bailarina
- Bombas sumergibles
- Bombas periféricas
- Compresores
- Generadores
- Hidrolavadoras
- Motobombas
- Soldadoras
- Cortadora de concreto
- Vibradora de concreto
- Placa compactadora

### Herramientas Neumáticas

- Clavadoras y engrapadoras
- Esmeriladoras
- Lijadoras
- Martillos
- Matracas
- Moto tools
- Pistolas de impacto
- Pistolas para pintar
- Remachadora
- Taladros



VIDEO ▶



VIDEO ▶



VIDEO ▶

# Herramientas Eléctricas Portátiles



## ATORNILLADORES A BATERÍA

### ATORNILLADORES A BATERÍA



A

R

**NOM** **Batería** **3.6V** **Li-Ion**



AR436

- Batería Li-Ion con mayor duración y desempeño que las baterías tradicionales (No hay efecto memoria).
- Cargador tipo soporte de carga rápida 45min.

4

HERRAMIENTAS DE PODER

**NOM** **Batería** **4.8V** **REVER21813** **VELOCIDAD VARIABLE**



AR548

- Estos atornilladores SURTEK cumplen con la NOM-003-SCFI

| CÓDIGO                              | AR436          | AR548          |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| POTENCIA                            | 3.6 V          | 4.8 V          |
| ENTRADA (PORTA PUNTAS)              | Hexagonal 1/4" | Hexagonal 1/4" |
| VELOCIDAD SIN CARGA                 | 180 rpm        | 180 rpm        |
| TORQUE MÁXIMO                       | 4.5 Nm         | 3.5 Nm         |
| TIEMPO DE OPERACIÓN                 | 20/10 min      | 20/10 min      |
| PESO                                | -              | 0.345 kg       |
| ACCESORIOS                          |                |                |
| BATERÍAS                            | 1 Litio-Ion    | 1 Ni-Cd        |
| CARGADOR                            | 1 Carga rápida | 1              |
| PUNTAS INTERCAMBIABLES              | 13             | 6              |
| CARACTERÍSTICAS                     |                |                |
| Luz LED.                            |                | •              |
| Base con compartimentos para puntas | •              |                |
| Interruptor de velocidad variable.  | •              | •              |
| Selector de cambio de giro.         | •              | •              |
|                                     | 1              | 1              |
| P. LISTA                            | \$ 979         | \$ 330         |

## ROTOMARTILLOS A BATERÍA

### ROTOMARTILLOS A BATERÍA



**NOM** **18V** **REVER21813** **VELOCIDAD VARIABLE** **1/2" broquero**



RB718A

- Rotomartillo, Taladro, Atornillador
- Broquero rápido de metal.
- Interruptor de velocidad variable.
- Carga rápida.
- Incluye una batería de Litio-Ion 18 V, 1 cargador inteligente, 6 brocas y 6 puntas.



RB618

- Estos rotomartillos SURTEK cumplen con la NOM-003-SCFI
- Broquero rápido.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.
- Luz LED de trabajo.
- Rotomartillo, Taladro, Atornillador.
- Incluye 1 Batería de Ni-Cd de 18V, 1 cargador, 6 brocas y 6 puntas.

| CÓDIGO                      | RB718A                               | RB618                                |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| POTENCIA                    | 18 V                                 | 18 V                                 |
| CAPACIDAD                   | 1/2"                                 | 1/2"                                 |
| VELOCIDAD SIN CARGA         | 1=0-400 rpm, 2=0-1,500 rpm           | 1=0-400 rpm, 2=0-1,500 rpm           |
| FUNCIONES                   | Taladro, rotomartillo y atornillador | Taladro, rotomartillo y atornillador |
| POSICIONES DE TORQUE        | 21                                   | 21                                   |
| TORQUE MÁXIMO               | 35 Nm                                | 21 Nm                                |
| TIEMPO DE OPERACIÓN         | 30/10 min                            | 30 min/15 min                        |
| PESO                        | 1.74 kg                              | 1.72 kg                              |
| ACCESORIOS                  |                                      |                                      |
| BATERÍAS                    | 1 <b>Li-Ion</b>                      | 1 Ni-Cd                              |
| CARGADOR                    | 1 Inteligente                        | 1                                    |
| BROCAS                      | 6                                    | 6                                    |
| PUNTAS INTERCAMBIABLES      | 6                                    | 6                                    |
| CARACTERÍSTICAS             |                                      |                                      |
| Velocidades                 | 2 velocidades mecánicas              | 2 velocidades mecánicas              |
| Luz LED.                    | De trabajo                           | De trabajo                           |
| Broquero                    | Rápido de metal                      | Rápido                               |
| Interruptor                 | Velocidad variable                   | Velocidad variable                   |
| Selector de cambio de giro. | •                                    | •                                    |
|                             | 1                                    | 1                                    |
| P. LISTA                    | \$ 2,089                             | \$ 1,799                             |

## TALADROS A BATERÍA

### TALADROS/ATORNILLADORES A BATERÍA



TBA612

• Taladro-Atornillador



AR412

• Estos taladros-atornilladores SURTEK cumplen con la NOM-003-SCFI  
• Tensión: 12 VCD

| CÓDIGO                      | TBA612                     | AR412                  |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
| POTENCIA                    | 12 V                       | 12 V                   |
| CAPACIDAD                   | 3/8"                       | 3/8"                   |
| VELOCIDAD SIN CARGA         | 1=0-400 rpm, 2=0-1,500 rpm | 0 - 750 rpm            |
| FUNCIONES                   | Taladro y atornillador     | Taladro y atornillador |
| POSICIONES DE TORQUE        | 18                         | 8                      |
| TORQUE MÁXIMO               | 26 Nm                      | -                      |
| TIEMPO DE OPERACIÓN         | 30/10 min                  | 30/10 min              |
| PESO                        | 0.99 kg                    | 2.5 kg                 |
| ACCESORIOS                  |                            |                        |
| BATERÍAS                    | 1 Ni-Cd                    | 1 Ni-Cd                |
| CARGADOR                    | 1 Inteligente              | 1                      |
| BROCAS                      | 6                          | -                      |
| PUNTAS INTERCAMBIABLES      | 6                          | 2 puntas dobles        |
| CARACTERÍSTICAS             |                            |                        |
| Velocidades                 | 2 velocidades mecánicas    | -                      |
| Luz LED.                    | Trabajo                    | -                      |
| Broquero                    | Rápido                     | Rápido                 |
| Interruptor                 | Velocidad variable         | Velocidad variable     |
| Selector de cambio de giro. | -                          | -                      |
| P. LISTA                    | \$ 1,399                   | \$ 1,130               |

### TALADRO/ATORNILLADOR A BATERÍA 3/8"



| ESPECIFICACIONES     |                        |
|----------------------|------------------------|
| Potencia             | 9.6 V                  |
| Capacidad            | 3/8"                   |
| Velocidad sin carga  | 0-550 rpm              |
| Funciones            | Taladro y atornillador |
| Posiciones de torque | 15                     |
| Torque máximo        | 10 Nm                  |
| Tiempo de operación  | 10 min/10 min          |
| Peso                 | 1,17 kg                |

- Este taladro-atornillador FOY cumple con la NOM-003-SCFI
- Broquero rápido.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.
- Luz LED de trabajo
- Taladro, Atornillador
- Incluye 1 Batería de Ni-Cd de 9.6 V y 1 cargador.

| CÓDIGO | BROQUERO | P. LISTA |
|--------|----------|----------|
| TBA310 | 3/8"     | \$ 645   |

### BATERÍAS



BAT-RB618

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                          | P. LISTA |
|------------|--------------------------------------|----------|
| BAT-RB718A | Batería de Litio Ion 18V para RB718A | \$ 800   |
| BAT-RB618  | Batería de Ni-Cd 18 V para RB618     | \$ 550   |
| BAT-TBA612 | Batería de Litio Ion 12 para TBA612  | \$ 545   |
| BAT-TBA310 | Batería de Ni-Cd 9,6 V para TBA310   | \$ 310   |

### CARGADORES



CHAR-RB718A



CHAR-RB618



CHAR-TBA612

| CÓDIGO      | DESCRIPCIÓN          | P. LISTA |
|-------------|----------------------|----------|
| CHAR-RB718A | Cargador Para RB718A | \$ 500   |
| CHAR-RB618  | Cargador para RB618  | \$ 449   |
| CHAR-TBA612 | Cargador para TBA612 | \$ 419   |
| CHAR-TBA310 | Cargador para TBA310 | \$ 199   |

## CEPILLO ELÉCTRICO

### CEPILLO ELÉCTRICO



| ESPECIFICACIONES          |           |
|---------------------------|-----------|
| Ancho de cepillado        | 3 1/4"    |
| Profundidad del cepillado | 3 mm      |
| Potencia                  | 800W      |
| Voltaje                   | 120V 60Hz |
| Velocidad sin carga       | 16000 rpm |
| Peso                      | 2.8 kg    |

- Este cepillo eléctrico SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI
- Puerto de extracción de residuos para conectar una aspiradora o bolsa recolectora.
- Perilla de ajuste de profundidad de cepillado de 0 a 3 mm.
- Base aleada y cuchillas de doble filo de acero de alta velocidad que proporciona un terminado suave.
- Usos: Desbaste de piezas y modelado de chaflanes o biselados.
- Incluye:
- Bolsa recolectora de residuos.
- Guía para cortes rectos.



| CÓDIGO | ANCHO DE CEPILLADO | P. LISTA |
|--------|--------------------|----------|
| CE403B | 3 1/4"             | \$ 1,380 |

## DESTORNILLADORES/ATORNILLADORES ELÉCTRICOS

### ATORNILLADOR PARA TABLAROCA 520 W



| ESPECIFICACIONES      |                |
|-----------------------|----------------|
| Potencia              | 520 W          |
| Voltaje / Frecuencia  | 120 V / 60 Hz  |
| Velocidad sin carga   | 0 - 4,500 rpm  |
| Capacidad de boquilla | Hexagonal 1/4" |

- Este atornillador SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI
- Selector de cambio de giro.
- Botón de traba de interruptor para operaciones continuas.
- Collarín de ajuste con tope de profundidad.
- Clip de sujeción.
- Incluye cintillo de seguridad que asegura el taladro a tu mano.



| CÓDIGO | MEDIDA | POTENCIA | P. LISTA |
|--------|--------|----------|----------|
| AT614  | 1/4"   | 520 W    | \$ 1,339 |

## ESMERILADORAS ANGULARES



Las esmeriladoras angulares Surtek incorporan los últimos avances tecnológicos en sistema de transmisión de fuerza, ergonomía y eficiencia. Dentro de las innovaciones que presenta Surtek para sus esmeriladoras angulares encontramos:

- Embobinados en mayor calibre y número de vueltas. Teniendo un resultado de mayor horas de trabajo diarias.
- Enfriamiento directo para una elevada capacidad de sobrecarga y una larga vida útil.

### ESMERILADORAS ANGULARES

**\$PVL**

NOM **2000W** **120V**



EA609



EA607



• Estas esmeriladoras SURTEK cumplen con la NOM-003-SCFI

| CÓDIGO                     | EA609         | EA607         |
|----------------------------|---------------|---------------|
| CAPACIDAD DE DISCO         | 9"            | 7"            |
| POTENCIA                   | 2,000 W       | 2,000 W       |
| VOLTAJE / FRECUENCIA       | 120 V / 60 Hz | 120 V / 60 Hz |
| VELOCIDAD SIN CARGA        | 6,000 rpm     | 8,100 rpm     |
| ROSCA DE EJE               | 5/8"          | 5/8"          |
| PESO                       | 5.5 kg        | 5.5 kg        |
| ACCESORIOS                 |               |               |
| GUARDA PROTECTORA          | 1             | 1             |
| LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO | 1             | 1             |
| EMPUÑADURA ADICIONAL       | 1             | 1             |
| P. LISTA                   | \$ 2,330      | \$ 1,890      |

### MINI ESMERILADORA ANGULAR

#### MINIESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2"

**FOY**

NOM **500W** **120V**

**\$PVL**



| ESPECIFICACIONES     |               |
|----------------------|---------------|
| Capacidad de disco   | 4 1/2"        |
| Potencia             | 500 W         |
| Voltaje / Frecuencia | 120V / 60 Hz  |
| Velocidad sin carga  | 12,000 rpm    |
| Rosca de eje         | 5/8"          |
| Tiempo de operación  | 10 min/10 min |
| Peso                 | 1,6 kg        |

- Esta Esmeriladora angular FOY cumple con la NOM-003-SCFI-2014
- Trabajo ligero en desbaste de cordones de soldadura así como preparación de superficies metálicas.
- Caja de engranes metálica que incrementa la vida útil.



| CÓDIGO | DISCO  |   | P. LISTA |
|--------|--------|---|----------|
| EA304  | 4 1/2" | 1 | \$ 559   |

### GRABADOR ELÉCTRICO

#### GRABADOR ELÉCTRICO

**FOY**

**\$PVL**

**NUEVO**

NOM **13W** **120V**



| ESPECIFICACIONES     |              |
|----------------------|--------------|
| Voltaje / Frecuencia | 120V / 60 Hz |
| Potencia             | 13 W         |
| Golpes por minuto    | 6000         |
| Peso                 | 0,450 kg     |

- Este grabador SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI
- 2 Plantillas
- 1 Manual de usuario.
- **Espera fecha de lanzamiento.**



| CÓDIGO | GOLPES POR MINUTO |   | P. LISTA |
|--------|-------------------|---|----------|
| GR351  | 6,000             | 1 | \$ 369   |

### MINIESMERILADORA ANGULAR 4 1/2"

**\$PVL**

NOM **800W** **120V**



| ESPECIFICACIONES    |            |
|---------------------|------------|
| Capacidad de disco  | 4-1/2"     |
| Potencia            | 800 W      |
| Voltaje             | 120 V      |
| Velocidad sin carga | 11,000 rpm |
| Rosca de eje        | 5/8"       |

| ACCESORIOS |                             |
|------------|-----------------------------|
|            | Guarda protectora.          |
|            | Llave para cambio de disco. |
|            | Empuñadura adicional.       |

- Esta Esmeriladora angular SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI



| CÓDIGO | DISCO  |   | P. LISTA |
|--------|--------|---|----------|
| EA404C | 4 1/2" | 1 | \$ 699   |

### JUEGO DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA

#### JUEGO DE HERRAMIENTA DE PODER EN CAJA PLÁSTICA

**3**  
**PIEZAS**

**\$PVL**



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                 |
|--------|-----------------------------|
| RM512B | Rotomartillo 1/2"           |
| EA404C | Esmeriladora Angular 4 1/2" |
| CPS20  | Caja Plástica 21"           |

| CÓDIGO | PIEZAS |   | P. LISTA |
|--------|--------|---|----------|
| JPS01  | 3      | 1 | \$ 1,689 |

LIJADORAS

NOM

373W WATTS 120V

4" x 36" Banda de lija

6" Disco de lija



LE612

ESPECIFICACIONES

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Inclinación de la mesa de trabajo | 0-60° |
| Inclinación de la mesa de banda   | 0-90° |

- Lijadora en horizontal y vertical.
- Tamaño de banda 9" x 6,2" (224x160 mm).
- Base de hierro fundido para mayor estabilidad.
- Fácil cambio de banda sin herramienta.



950W WATTS 120V

Banda de lija 3" x 21"



LB521B

- Esta lijadora SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI
- Lijadora para grandes superficies.
- Sistema de cambio rápido de lija.
- Bolsa recolectora.
- Sistema de ajuste de lija.

210W WATTS 120V

5" Para lijas redondas de 5"



LR405

- Esta lijadora SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI
- Interruptor a prueba de polvo.
- Montada sobre baleros.

300W WATTS 120V

1/2 Para 1/2 de hoja de lija.



L0612A

- Esta lijadora SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI
- Base de aluminio.
- Pinzas de sujeción de la lija.
- Puerto de expulsión de residuos.
- Control de velocidad variable.

240W WATTS 120V

1/4 Para 1/4 de hoja de lija.



L0414A

- Esta lijadora SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI
- Interruptor a prueba de polvo.
- Diseño ergonómico con goma anti-deslizante que provee un mejor control y comodidad en la operación.
- Pinzas que permiten el cambio rápido de lija, Cartucho de filtro.



| CÓDIGO               | LE612                    | LB521B          | L0612A             | LR405           | L0414A          |
|----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| FUNCIÓN              | De banda y disco         | De banda        | Orbital            | Roto-orbital    | Orbital         |
| POTENCIA             | 373 W (1/2 HP)           | 950 W           | 300 W              | 210 W           | 240 W           |
| VOLTAJE / FRECUENCIA | 120V~ / 60 Hz            | 120V~ / 60 Hz   | 120V~ / 60 Hz      | 120V~ / 60 Hz   | 120V~ / 60 Hz   |
| CAPACIDAD DE LIJA    | Banda 4" x 36", Disco 6" | Lija 3" x 21"   | 1/2 hoja           | 5"              | 1/4 hoja        |
| VELOCIDAD SIN CARGA  | 550 rpm                  | 380 rpm         | 6,000 - 12,000 rpm | 12,000 rpm      | 13,000 rpm      |
| TIEMPO DE OPERACIÓN  | 30 min / 10 min          | 30 min / 10 min | 30 min / 10 min    | 30 min / 15 min | 30 min / 15 min |
| PESO                 | 17.62 kg                 | 3.8 kg          | 1.5 kg             | 1.8 kg          | 1.45 kg         |
| P. LISTA             | \$ 4,000                 | \$ 1,680        | \$ 1,230           | \$ 1,140        | \$ 690          |

LIJADORA ORBITAL 1/3 HOJA

FOY

\$PVL

NOM 150W WATTS 120V

1/3 Para 1/3 de hoja de lija.



ESPECIFICACIONES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Potencia             | 150 W         |
| Voltaje / Frecuencia | 120 V / 60 Hz |
| Velocidad sin carga  | 20,000 rpm    |

- Sistema integrado de extracción de polvo.



| CÓDIGO | TAMAÑO LIJA | P. LISTA |
|--------|-------------|----------|
| L0313  | 1/3 Hoja    | \$ 379   |

HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITOS

\$PVL

20 NOM 300W WATTS 120V



ESPECIFICACIONES

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Potencia             | 300 W        |
| Voltaje / Frecuencia | 120V / 60 Hz |
| Velocidad sin carga  | 13,000 opm   |

- 18° de ángulo de oscilación.
- Interruptor de seguridad y gatillo con accionamiento de traba.
- Accesorios para diversos trabajos-acabados (lijados, cortes, rebajes, etc).
- Oscilaciones variables para un mejor control y desempeño con diferentes materiales.
- Interruptor de seguridad y gatillo con accionamiento de traba que evita arranques accidentales.
- Esta Herramienta multiusos SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI

ACCESORIOS

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 2  | Hojas de sierra de 65 mm     |
| 1  | Hoja de sierra de media luna |
| 1  | Almohadilla de lijado        |
| 1  | Raspador                     |
| 14 | Repuestos de lija            |



| CÓDIGO | OSCILACIONES POR MINUTO | POTENCIA | P. LISTA |
|--------|-------------------------|----------|----------|
| MH600  | 10,000 - 18,000         | 300 W    | \$ 1,549 |

JUEGO DE ACCESORIOS PARA HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITOS

19 PIEZAS

| Contenido                      |
|--------------------------------|
| 2 Hojas de sierra de 65 mm     |
| 1 Hoja de sierra de media luna |
| 1 Almohadilla de lijado        |
| 1 Raspador                     |
| 14 Repuestos de lija           |



| CÓDIGO | PIEZAS | P. LISTA |
|--------|--------|----------|
| KMH600 | 19     | \$ 239   |

MOTO TOOLS

JUEGO DE MOTO TOOL ELÉCTRICO

46

NOM

160W

120V

VELOCIDAD VARIABLE



| ESPECIFICACIONES     |                    |
|----------------------|--------------------|
| Potencia             | 160 W              |
| Voltaje / Frecuencia | 120 V / 60 Hz      |
| Velocidad sin carga  | 9,000 - 32,000 rpm |
| Capacidad del collet | 1/8"               |

| CONTENIDO                          |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1 Moto tool o rectificador         | 4 Fresas diamantadas         |
| 2 Boquillas de 1/8" (3,1 mm)       | 1 Broca                      |
| 1 Eje flexible                     | 1 Llave de boca              |
| 1 Soporte telescópico              | 4 Bandas de lija             |
| 1 Prensa de mesa                   | 10 Discos abrasivos de corte |
| 1 Adaptador para lija de banda     | 10 Discos de lija            |
| 1 Adaptador para discos de corte   | 1 Piedra de afilado          |
| 1 Adaptador para fieltro de pulido | 3 Fieルト de pulido            |
| 3 Puntas montadas                  |                              |

- Este juego moto-tool SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI
- Rectificador y grabador, diseñado para realizar perforaciones, desbastes, pulidos, grabados, cortes, fresados y limpieza en trabajos sobre madera, metal y plástico.
- Botones para controlar la velocidad del rectificador.



| CÓDIGO | PIEZAS |   | P. LISTA |
|--------|--------|---|----------|
| MT514A | 46     | 1 | \$ 1,179 |

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MOTO TOOL 250 PIEZAS

250

MOTOTOOLS NEUMÁTICOS

PÁGINA 199



| CANT. | DESCRIPCIÓN               | CANT. | DESCRIPCIÓN                           |
|-------|---------------------------|-------|---------------------------------------|
| 39    | Bandas de lija            | 6     | Brocas de acero alta velocidad        |
| 1     | Rueda flap                | 3     | Fresas de acero alta velocidad        |
| 5     | Ruedas de felpa           | 7     | Puntas de diamante                    |
| 1     | Rueda de lana             | 4     | Puntas de carburo de silicio          |
| 1     | Punta de felpa elipsoidal | 6     | Ruedas de carburo de silicio          |
| 2     | Ruedas esmeril de goma    | 1     | Piedra de carburo de silicio          |
| 2     | Mandriles                 | 6     | Puntas rojas de desbaste (con hierro) |
| 4     | Adaptadores de latón      | 6     | Ruedas de óxido de aluminio           |
| 8     | Puntas montadas de goma   | 3     | Cardas de nylon                       |
| 2     | Grasa para pulir          | 3     | Cardas de acero                       |
| 36    | Ruedas de lija roja       | 3     | Cardas de latón                       |
| 30    | Ruedas de lija negra      | 1     | Estuche de plástico                   |
| 60    | Discos de papel de lija   |       |                                       |
| 5     | Discos de corte reforzado |       |                                       |
| 1     | Llave                     |       |                                       |
| 4     | Mandriles para ruedas     |       |                                       |

- Ideales para lijar, pulir, cortar, afilar y desbastar.



| CÓDIGO | PIEZAS |   | P. LISTA |
|--------|--------|---|----------|
| 119303 | 250    | 1 | \$ 670   |

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MOTO TOOL 150 PIEZAS

150

PIEZAS



| CANT. | DESCRIPCIÓN           |
|-------|-----------------------|
| 71    | Ruedas para cortar    |
| 22    | Ruedas para desbaste  |
| 13    | Discos para pulir     |
| 12    | Bandas de lija        |
| 7     | Cepillos de carda     |
| 7     | Cortadores de lima    |
| 4     | Mandriles para ruedas |
| 4     | Brocas                |
| 4     | Boquillas             |
| 2     | Mandriles para lijas  |
| 1     | Rueda flap            |
| 1     | Llave                 |
| 1     | Piedra                |
| 1     | Estuche plástico      |

- Ideales para lijar, pulir, cortar, afilar y desbastar.

| CÓDIGO | PIEZAS |   | P. LISTA |
|--------|--------|---|----------|
| 119301 | 150    | 1 | \$ 499   |

PISTOLAS PARA SILICÓN

PISTOLA PARA BARRAS DE SILICÓN

NOM

80W

127V



PS612

- Esta pistola cumple con la NOM-003-SCFI
- Gatillo de fácil control para un flujo constante del silicón.
- Temperatura 180° C.
- Boquilla de metal.
- 2 barras de silicón.
- Gatillos y carcasas de plástico resistente.

NOM

25W

127V



PS611

- Esta pistola cumple con la NOM-003-SCFI
- Gatillo de fácil control para un flujo constante del silicón.
- Temperatura 170° C.
- Boquilla de metal.
- 2 barras de silicón.
- Gatillos y carcasas de plástico resistente.

NOM

10W

127V



PS610

- Esta pistola cumple con la NOM-003-SCFI
- Gatillo de fácil control para un flujo constante del silicón.
- Temperatura 160° C.
- Boquilla de metal.
- 2 barras de silicón.
- Gatillos y carcasas de plástico resistente.



BARRAS DE SILICÓN



112912



- Blister con 12 piezas.
- \*Mayor longitud que las barras de silicón convencionales contribuyen a mejorar el rendimiento.
- \*Barras de silicón en bolsa de un kilogramo.

| CÓDIGO     | DIÁMETRO | LARGO |   | P. LISTA |
|------------|----------|-------|---|----------|
| En blister |          |       |   |          |
| 112912     | 1/2"     | 10 cm | 1 | \$ 46    |
| 112910     | 5/16"    | 10 cm | 1 | \$ 25    |
| En bolsa   |          |       |   |          |
| *112918    | 1/2"     | 15 cm | 1 | \$ 229   |
| *112919    | 5/16"    | 15 cm | 1 | \$ 229   |
| *112920    | 1/2"     | 30 cm | 1 | \$ 229   |
| *112921    | 5/16"    | 30 cm | 1 | \$ 229   |

## PISTOLA DE CALOR

### PISTOLA DE CALOR

NOM **1500W** 127V

| ESPECIFICACIONES      |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Potencia              | 1500 W                           |
| Temperatura máxima:   | 626° C                           |
| Rangos de temperatura | 296° C - 626° C                  |
| ACCESORIOS            |                                  |
| Raspador              | Boquilla concentradora           |
| Boquilla deflectora   | Boquilla de protección de vidrio |
| Boquilla reflectora   |                                  |



- Esta pistola de calor SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI
- Interruptor de 3 posiciones
- Sistema de enfriamiento/ apagado en 80s que evita sobrecalentamiento de motor alargando la vida útil de su producto.
- Núcleo cerámico, prolonga la vida de la resistencia = más horas de uso en su producto.
- Equipada con fusible térmico de corte automático.

| CÓDIGO | POTENCIA | TEMPERATURA MÁXIMA |   | P. LISTA |
|--------|----------|--------------------|---|----------|
| PC600  | 1,500 W  | 626° C             | 1 | \$ 899   |



**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



WWW.URREA.COM

SURTEK

P

## PULIDORAS

### PULIDORAS ANGULARES

NOM **1200W** 120V

Mayor fuerza de pulido.

Mayor rango de revoluciones que cubre acabados más finos.

| ESPECIFICACIONES         |               |
|--------------------------|---------------|
| Rosca del eje            | 5/8"          |
| Tiempo de operación      | 30 min/10 min |
| ACCESORIOS               |               |
| Bonete para pulido       |               |
| Empuñadura adicional "D" |               |



LP707

NOM **1200W** 120V

| ESPECIFICACIONES         |      |
|--------------------------|------|
| Rosca del eje            | 5/8" |
| ACCESORIOS               |      |
| Bonete para pulido       |      |
| Empuñadura adicional "D" |      |



LP607A

- Esta pulidora SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI
- Interruptor de traba para trabajo continuo.
- Empuñadura tipo "D" que facilita su uso.

- Esta pulidora SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI
- La pulidora Surtek tiene las siguientes características:
- Velocidad variable.
- Caja de engranes metálica.
- Botón traba de eje.
- Botón de seguridad para evitar accionamientos accidentales.
- Selector de velocidad.
- Cambio rápido de carbonos desde el exterior.
- Empuñadura tipo "D" que facilita su uso.

| CÓDIGO | PLATO | RPM        | POTENCIA | VOLTAJE / FRECUENCIA | PESO   |   | P. LISTA |
|--------|-------|------------|----------|----------------------|--------|---|----------|
| LP707  | 7"    | 0 - 3000   | 1,200 W  | 120 V / 60 Hz        | 3 kg   | 1 | \$ 1,799 |
| LP607A | 7"    | 600 - 3000 | 1,200 W  | 120 V / 60 Hz        | 3.4 kg | 1 | \$ 1,775 |

### PULIDORA AUTOMOTRIZ

NOM **120W** 120V



| ESPECIFICACIONES     |              | ACCESORIOS         |  |
|----------------------|--------------|--------------------|--|
| Voltaje / Frecuencia | 120V / 60 Hz | Bonete tipo toalla |  |
| Velocidad sin carga  | 2,500 rpm    | Bonete afelpado    |  |

- Movimiento roto-orbital.
- Esta Pulidora automotriz FOY cumple con la NOM-003-SCFI

| CÓDIGO | PLATO  | POTENCIA |   | P. LISTA |
|--------|--------|----------|---|----------|
| PA309A | 9 1/2" | 120W     | 1 | \$ 729   |



### BONETES PARA PULIDORA



129040



129021

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN       |
|----------|-------------------|
| 4        | Bonetes para cera |
| 2        | Bonetes de toalla |
| 1        | Bonete pulidor    |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN               |   | P. LISTA |
|--------|---------------------------|---|----------|
| 129040 | Juego 7 bonetes 10"       | 6 | \$ 169   |
| 129013 | Bonete 7" (tipo pulidor)  | 6 | \$ 45    |
| 129021 | Bonete 10" (tipo pulidor) | 6 | \$ 50    |

BLÍSTER

100  
GARANTÍA

www.urrea.com

165

4

HERRAMIENTAS DE PODER

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES  
PÁGINA 143

## ROTOMARTILLOS

Dentro de las innovaciones que presenta Surtek en sus rotomartillos encontramos:

• Embobinados de mayor calibre y número de vueltas. Teniendo un resultado de mayor horas de trabajo diarias.

• Enfriamiento directo para una elevada capacidad de sobrecarga y una larga vida útil.

### JUEGO DE ROTOMARTILLO 1/2" Y ACCESORIOS



| ESPECIFICACIONES              |               |
|-------------------------------|---------------|
| Potencia                      | 700 W         |
| Voltaje / Frecuencia          | 120 V / 60 Hz |
| Broquero                      | 1/2" (13 mm)  |
| Velocidad sin carga           | 0 - 2,800 rpm |
| CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁX: |               |
| Madera                        | 25,4 mm       |
| Concreto                      | 16 mm         |
| Acero                         | 13 mm         |

| ACCESORIOS |                           |
|------------|---------------------------|
| 1          | Mango adicional ajustable |
| 1          | Tope de profundidad       |
| 1          | Llave para broquero       |
| 9          | Brocas                    |
| 6          | Puntas de poder           |

- Tope de profundidad.
- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Este Juego de rotomartillo SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI



| CÓDIGO  | BROQUERO | P. LISTA   |
|---------|----------|------------|
| RM612CK | 1/2"     | 1 \$ 1,619 |

## ROTOMARTILLOS



BROCAS  
PÁGINA 21



RM612C



RM512C



RM512B



RM538



• Estos Rotomartillos SURTEK cumplen con la NOM-003-SCFI

| CÓDIGO                                    | RM612C                      | RM512C                      | RM512B                           | RM538                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| POTENCIA                                  | 700 W                       | 650 W                       | 810 W                            | 600 W                       |
| VOLTAJE / FRECUENCIA                      | 120 V / 60 Hz               | 120 V / 60 Hz               | 120 V / 60 Hz                    | 120 V / 60 Hz               |
| BROQUERO                                  | 1/2" (13 mm)                | 1/2" (13 mm)                | 1/2" (13 mm)                     | 3/8" (10 mm)                |
| VELOCIDAD SIN CARGA                       | 0 - 2,800 rpm               | 0 - 2,800 rpm               | 0 - 2,800 rpm                    | 0 - 2,800 rpm               |
| FUNCIONES                                 | Taladro y rotomartillo      | Taladro y rotomartillo      | Taladro y rotomartillo           | Taladro y rotomartillo      |
| TIEMPO DE OPERACIÓN                       | 30 / 10 min                 | 30 / 15 min                 | 30 / 15 min                      | 30 / 15 min                 |
| PESO                                      | 2 kg                        | 2 kg                        | 2.19 kg                          | 2 kg                        |
| CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁX              |                             |                             |                                  |                             |
| MADERA                                    | 25,4 mm                     | 25 mm                       | 25,4 mm                          | 25 mm                       |
| CONCRETO                                  | 16 mm                       | 13 mm                       | 16 mm                            | 13 mm                       |
| ACERO                                     | 13 mm                       | 10 mm                       | 13 mm                            | 10 mm                       |
| ACCESORIOS                                |                             |                             |                                  |                             |
|                                           | 1 Mango adicional ajustable | 1 Mango adicional ajustable | 1 Empuñadura adicional ajustable | 1 Mango adicional ajustable |
|                                           | 1 Tope de profundidad       | 1 Tope de profundidad       | 1 Tope de profundidad            | 1 Tope de profundidad       |
|                                           | 1 Llave para broquero       | 1 Llave para broquero       | 1 Llave para broquero            | 1 Llave para broquero       |
| CARACTERÍSTICAS                           |                             |                             |                                  |                             |
| Selector de función: taladro-rotomartillo | •                           | •                           | •                                | •                           |
| Botón de traba para trabajos continuos    |                             |                             | •                                |                             |
| P. LISTA                                  | 1 \$ 1,189                  | 1 \$ 1,010                  | 1 \$ 849                         | 1 \$ 799                    |

## ROTOMARTILLOS

### ROTOMARTILLOS FOY

NOM **500 W** 120V



RM312B



RM338

• Estos rotomartillos FOY cumplen con la NOM-003-SCFI

| CÓDIGO                                    | RM312B        | RM338         |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>POTENCIA</b>                           | 500 W         | 500 W         |
| <b>VOLTAJE / FRECUENCIA</b>               | 120 V - 60 Hz | 120 V - 60 Hz |
| <b>BROQUERO</b>                           | 1/2" (13 mm)  | 3/8" (10 mm)  |
| <b>VELOCIDAD SIN CARGA</b>                | 0 - 3,000 rpm | 0 - 3,000 rpm |
| <b>CONSUMO ENERGÉTICO</b>                 | 0.32 kWh      | 0.32 kWh      |
| <b>TIEMPO DE OPERACIÓN</b>                | 10 / 10 min   | 10 / 10 min   |
| <b>PESO</b>                               | 1.55 kg       | 1.50 kg       |
| <b>CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁX</b>       |               |               |
| <b>MADERA</b>                             | 13 mm         | 13 mm         |
| <b>CONCRETO</b>                           | 13 mm         | 13 mm         |
| <b>ACERO</b>                              | 10 mm         | 10 mm         |
| <b>CARACTERÍSTICAS</b>                    |               |               |
| Selector de función: taladro-rotomartillo | •             | •             |
| Botón de traba para operaciones continuas | •             | •             |
| Mango adicional ajustable                 | •             | •             |
| Tope de profundidad                       | •             | •             |
| <b>P. LISTA</b>                           | <b>\$ 550</b> | <b>\$ 539</b> |

### BROQUEROS PARA ROTOMARTILLO



119401

- Incluye llave.
- Cuerpo y quijadas templadas.
- Mejor agarre y resistencia al desgaste.



119408

- Su uso no requiere llave.
- Ajuste a una sola mano.
- Broquero de cambio rápido.

#### Broqueros con llave para rotomartillo

| CÓDIGO | BROQUERO | ENCASTRE | HILOS / PULG | P. LISTA |
|--------|----------|----------|--------------|----------|
| 119400 | 3/8"     | 3/8"     | 24 NF        | \$ 55    |
| 119401 | 3/8"     | 1/2"     | 20 NF        | \$ 65    |
| 119402 | 1/2"     | 3/8"     | 24 NF        | \$ 67    |
| 119403 | 1/2"     | 1/2"     | 20 NF        | \$ 82    |

#### Broqueros de cierre rápido sin llave para rotomartillo

| CÓDIGO | BROQUERO | ENCASTRE | HILOS / PULG | P. LISTA |
|--------|----------|----------|--------------|----------|
| 119405 | 3/8"     | 3/8"     | 24 NF        | \$ 72    |
| 119408 | 1/2"     | 1/2"     | 20 NF        | \$ 72    |

### ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS-PLUS 4 JOULES

NOM **1000 W** 127V



#### ESPECIFICACIONES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Potencia             | 1,000 W       |
| Energía de Impacto   | 4 Joules      |
| Voltaje / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Velocidad en vacío   | 850 rpm       |
| Encastre             | SDS- Plus     |
| Peso                 | 3.8 kg        |
| Madera               | 32 mm         |
| Acero                | 13 mm         |
| Concreto             | 26 mm         |

#### ACCESORIOS

- 1 punta con zanco SDS Plus 1 tope de profundidad
- 1 cincel con zanco SDS Plus 1 mango lateral
- 3 brocas SDS Plus (8mm, 10 mm y 12 mm)

- Este Rotomartillo SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI
- Más potente que otros modelos
- Ayuda a perforar materiales pesados sin mayor dificultad
- Selector de funciones: Taladro, Martillo
- Selector de accionamiento de función: Martillo o Percusor.

**Espera fecha de lanzamiento.**

| CÓDIGO | ZANCO    | P. LISTA |
|--------|----------|----------|
| RM740  | SDS Plus | \$ 2,569 |

### TALADRO 3/8"

NOM **400 W** 120V



#### ESPECIFICACIONES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Potencia             | 400 W         |
| Voltaje / Frecuencia | 120 V / 60 Hz |
| Broquero             | 3/8" (10 mm)  |
| Velocidad sin carga  | 0 - 3,000 rpm |

#### CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁX:

|        |       |
|--------|-------|
| Madera | 20 mm |
| Acero  | 10 mm |

• Este taladro SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI

| CÓDIGO | BROQUERO | P. LISTA |
|--------|----------|----------|
| TEL538 | 3/8"     | \$ 849   |

### ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS-PLUS 2 JOULES

NOM **720 W** 120V



#### ESPECIFICACIONES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Potencia             | 720 W         |
| Energía de Impacto   | 2 Joules      |
| Voltaje / Frecuencia | 120 V / 60 Hz |
| Velocidad sin carga  | 0 - 1,100 rpm |
| Golpes por minuto    | 0 - 5,830 gpm |
| Encastre             | SDS- Plus     |

#### ACCESORIOS

- 1 punta con zanco SDS Plus 1 tope de profundidad
- 1 cincel con zanco SDS Plus 1 mango lateral
- 3 brocas SDS Plus

- Este Rotomartillo SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI
- Selector de funciones: Taladro, Martillo y Rotomartillo.
- Función de rotación de cincel.
- Empuñadura adicional ajustable a cualquier posición.
- Selector de cambio de giro accionado con una sola mano.

| CÓDIGO | ZANCO    | P. LISTA |
|--------|----------|----------|
| RM720A | SDS Plus | \$ 2,235 |

## ROUTER

### ROUTER 1/4"



NOM **1200W** 120V **VELOCIDAD VARIABLE**  
Diámetro de collet 1/4"



#### ESPECIFICACIONES

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Potencia             | 1,200 W           |
| Voltaje / Frecuencia | 120V / 60 Hz      |
| Capacidad de Collet  | 1/4"              |
| Capacidad de corte   | 1 3/16"           |
| Profundidad          | 1 15/16"          |
| Velocidad sin Carga  | 10000 a 30000 rpm |

#### ACCESORIOS

Guía para cortes rectos

- Este router SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI
- Interruptor de seguridad.
- Base fija de aluminio
- Control electrónico de velocidad.



| CÓDIGO | COLLET | P. LISTA   |
|--------|--------|------------|
| RR616A | 1/4"   | 1 \$ 2,089 |

## SIERRAS CALADORAS

### SIERRAS CALADORAS



NOM **750W** **VELOCIDAD VARIABLE** Segueta tipo T



SK503A

**600W** **VELOCIDAD VARIABLE** Segueta tipo T



SK403C


• Estas sierras caladoras SURTEK cumplen con la NOM-003-SCFI



|                             | CÓDIGO | SK503A                                      | SK403C                                                                  |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>POTENCIA</b>             |        | 750 W                                       | 600 W                                                                   |
| <b>VOLTAJE / FRECUENCIA</b> |        | 120 V / 60 Hz                               | 120 V / 60 Hz                                                           |
| <b>VELOCIDAD SIN CARGA</b>  |        | 800 - 3,000 rpm                             | 0 - 3,000 rpm                                                           |
| <b>CAPACIDAD DE CORTE</b>   |        | 3 5/16" (84 mm)                             | 3 1/8" (70 mm)                                                          |
| <b>ACCESORIOS</b>           |        |                                             |                                                                         |
|                             |        | Guía para cortes rectos<br>Segueta tipo "T" | Guía para cortes rectos<br>Adaptador para aspiradora<br>Llave hexagonal |
| <b>CARACTERÍSTICAS</b>      |        |                                             |                                                                         |
|                             |        | Sistema pendular de cuatro niveles.         | Capacidad máxima de corte en madera 70mm.                               |
|                             |        | Sistema de extracción de polvo.             | Control de velocidad variable de 5 posiciones.                          |
|                             |        | Maneja segueta tipo "T".                    | Botón trava para operaciones continuas                                  |
|                             |        |                                             | Base inclinable 0 a 45°.                                                |
|                             |        |                                             | Maneja segueta tipo "T".                                                |
|                             |        | 1                                           | 1                                                                       |
| <b>P. LISTA</b>             |        | <b>\$ 1,079</b>                             | <b>\$ 899</b>                                                           |


### JUEGO DE SEGUETAS PARA SIERRA CALADORA

**29** **PIEZAS** Segueta tipo U

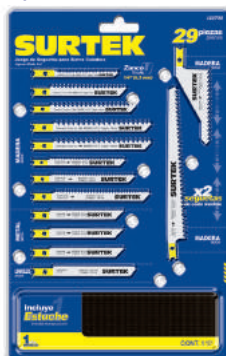

| Pzas. | Dientes               | Long.  |
|-------|-----------------------|--------|
| 2     | 14 DPP                | 2 3/4" |
| 2     | 8 DPP                 | 3 1/8" |
| 2     | 6 DPP                 | 3 1/2" |
| 2     | 6 DPP                 | 4"     |
| 2     | 8 DPP                 | 4"     |
| 2     | 10 DPP                | 3 1/8" |
| 2     | 10 DPP                | 3 1/2" |
| 2     | 10 DPP                | 4"     |
| 2     | 14 DPP                | 3"     |
| 2     | 18 DPP                | 3"     |
| 2     | 24 DPP                | 3"     |
| 2     | 7 DPP                 | 5 3/4" |
| 2     | 7 DPP                 | 3"     |
| 2     | Tipo cuchillo         | 3 3/8" |
| 1     | Estuche portaseguetas |        |

**16** **PIEZAS** Segueta tipo U

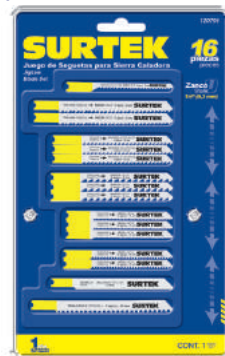

| Pzas. | Dientes       | Long.   |
|-------|---------------|---------|
| 1     | 12 DPP        | 2 3/4"  |
| 2     | 10 DPP        | 3 5/8"  |
| 3     | 10 DPP        | 3 1/4"  |
| 3     | 6 DPP         | 3 3/16" |
| 3     | 18 DPP        | 2 3/4"  |
| 2     | 14 DPP        | 2 3/4"  |
| 1     | 8 DPP         | 3 3/4"  |
| 1     | Tipo cuchillo | 3 1/4"  |

| CÓDIGO | PIEZAS | P. LISTA |
|--------|--------|----------|
| 120790 | 29     | 6 \$ 260 |
| 120791 | 16     | 6 \$ 115 |

SEGUETAS PARA SIERRA CALADORA ZANCO "T" PARA CORTE RECTO EN MADERA



PRECIO POR PAQUETE con 5 seguetas

\* Fabricadas en acero al carbón

| CÓDIGO | DIENTES | LONGITUD | ACABADO  | 📦  | P. LISTA |
|--------|---------|----------|----------|----|----------|
| 120763 | 6 DPP   | 100 mm   | Grueso   | 10 | \$ 47    |
| 120764 | 8 DPP   | 100 mm   | Estándar | 10 | \$ 47    |
| 120761 | 10 DPP  | 100 mm   | Fino     | 10 | \$ 47    |
| 120762 | 10 DPP  | 75 mm    | Fino     | 10 | \$ 47    |
| 120767 | 12 DPP  | 77 mm    | Fino     | 10 | \$ 47    |

SEGUETAS PARA SIERRA CALADORA ZANCO "T" PARA CORTES RECTOS EN METALES, PLÁSTICOS Y ALUMINIO




PRECIO POR PAQUETE con 5 seguetas

\* Fabricadas en acero alta velocidad.  
\*\* Fabricadas en acero bimetálico.

| CÓDIGO   | DIENTES | LONGITUD | ACABADO    | 📦  | P. LISTA |
|----------|---------|----------|------------|----|----------|
| *120769  | 8 DPP   | 100 mm   | Estándar   | 10 | \$ 47    |
| **120766 | 18 DPP  | 76 mm    | Super Fino | 10 | \$ 47    |
| *120765  | 21 DPP  | 75 mm    | Super Fino | 10 | \$ 47    |

SEGUETAS PARA SIERRA CALADORA ZANCO "U" PARA CORTE RECTO EN MADERA



PRECIO POR PAQUETE con 5 seguetas

\* Fabricadas en acero al carbón.

| CÓDIGO | DIENTES | LONGITUD | ACABADO  | 📦  | P. LISTA |
|--------|---------|----------|----------|----|----------|
| 120773 | 6 DPP   | 100 mm   | Grueso   | 10 | \$ 47    |
| 120777 | 6 DPP   | 100 mm   | Grueso   | 10 | \$ 47    |
| 120774 | 8 DPP   | 92 mm    | Estándar | 10 | \$ 47    |
| 120772 | 10 DPP  | 100 mm   | Fino     | 10 | \$ 47    |

SEGUETAS PARA SIERRA CALADORA ZANCO "U" PARA CORTES RECTOS EN METALES, PLÁSTICOS Y ALUMINIO




PRECIO POR PAQUETE con 5 seguetas

\* Fabricadas en acero alta velocidad.

| CÓDIGO | DIENTES | LONGITUD | ACABADO    | 📦  | P. LISTA |
|--------|---------|----------|------------|----|----------|
| 120776 | 12 DPP  | 76 mm    | Fino       | 10 | \$ 47    |
| 120775 | 24 DPP  | 76 mm    | Extra Fino | 10 | \$ 47    |

SEGUETAS PARA SIERRA CALADORA ZANCOS "U" Y "T" PARA CORTES CURVOS EN MADERA




PRECIO POR PAQUETE con 5 seguetas

\* Zanco U y T

\* Fabricadas en acero al carbón.

| CÓDIGO | ZANCO | DIENTES | LONGITUD | ACABADO | 📦  | P. LISTA |
|--------|-------|---------|----------|---------|----|----------|
| 120770 | T     | 6 DPP   | 100 mm   | Grueso  | 10 | \$ 47    |
| 120768 | T     | 12 DPP  | 77 mm    | Fino    | 10 | \$ 47    |
| 120771 | U     | 14 DPP  | 70 mm    | Fino    | 10 | \$ 47    |

RECOMENDACIÓN DE SEGUETA

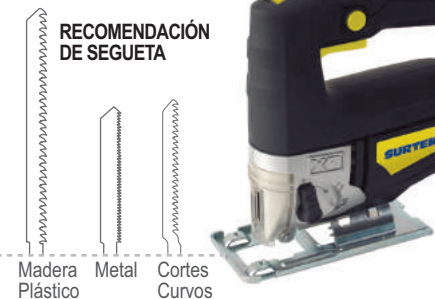

SELECCIONA LA SEGUETA CORRECTA PARA EL MATERIAL QUE SE CORTARÁ

El uso de la seguenta equivocada dará como resultado marcas de quemaduras en el material o daños en tu sierra caladora. Lubrica el rodillo de contacto a la seguenta de corte antes de usarla.



**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

WWW.URREA.COM

www.urrea.com

## SIERRAS CIRCULARES

### SIERRAS CIRCULARES 7 1/4"



NOM **1200W** 120V disco 7 1/4"



SC507

NOM **1500W** 120V disco 7 1/4"



SC707A

NOM **1200W** 120V disco 7 1/4"



SC407C



- Cumplen con la NOM-003-SCFI
- Para disco 7 1/4", centro 5/8"

| CÓDIGO               | SC507                                                                     | SC707A                                                                    | SC407C                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| POTENCIA             | 1,200 W                                                                   | 1,500 W                                                                   | 1,200 W                                                                   |
| VOLTAJE / FRECUENCIA | 120 V / 60 Hz                                                             | 120 V / 60 Hz                                                             | 120 V / 60 Hz                                                             |
| VELOCIDAD SIN CARGA  | 5000 rpm                                                                  | 4500 rpm                                                                  | 4500 rpm                                                                  |
| TIEMPO DE OPERACIÓN  | 20 min/10 min                                                             | 30 min / 10 min                                                           | 20 min / 10 min                                                           |
| DISCO                | 7 1/4"                                                                    | 7 1/4"                                                                    | 7 1/4"                                                                    |
| PESO                 | 3.8 kg (105 lb)                                                           | 5 kg (139 lb)                                                             | 5 kg (139 lb)                                                             |
| PROFUNDIDAD DE CORTE |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
| A 90°                | 2 1/2" (63.5 mm)                                                          | 2 1/2" (63.5 mm)                                                          | 2 1/2" (63.5 mm)                                                          |
| A 45°                | 1 3/4" (43 mm)                                                            | 1 1/2" (38 mm)                                                            | 1 1/2" (38 mm)                                                            |
| ACCESORIOS           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
|                      | Guía de cortes rectos<br>Disco 7 1/4" con dientes de carburo de tungsteno | Guía de cortes rectos<br>Disco 7 1/4" con dientes de carburo de tungsteno | Guía de cortes rectos<br>Disco 7 1/4" con dientes de carburo de tungsteno |
| P. LISTA             | \$ 2,259                                                                  | \$ 2,000                                                                  | \$ 1,500                                                                  |

## SIERRA SABLE

### SEGUETAS PARA SIERRA SABLE



PRECIO POR  
PAQUETE  
con 2 seguetas

- Hoja bimetalica para cortar madera y metal.
- Dientes soldados electrónicamente para un mayor poder de unión.

| CÓDIGO | LARGO | DIENTES POR PULGADA | P. LISTA |
|--------|-------|---------------------|----------|
| 120780 | 6"    | 14                  | \$ 72    |
| 120781 | 6"    | 18                  | \$ 73    |
| 120782 | 6"    | 24                  | \$ 82    |
| 120783 | 6"    | 6                   | \$ 83    |
| 120784 | 6"    | 10                  | \$ 85    |
| 120785 | 8"    | 10                  | \$ 98    |
| 120786 | 9"    | 6                   | \$ 119   |
| 120787 | 12"   | 6                   | \$ 149   |
| 120788 | 12"   | 10                  | \$ 149   |

## TABLA DE CARBONES

### PARA HERRAMIENTA ELÉCTRICA PORTÁTIL Y ESTACIONARIA

NUEVO



Para herramientas marca Surtek

| CÓDIGO  | PARA CÓDIGOS                                  | P. LISTA |
|---------|-----------------------------------------------|----------|
| CAR-002 | EA404C                                        | \$ 41    |
| CAR-018 | LB521A, LR405, RM512B, SK403B, SK503A, SK403C | \$ 52    |
| CAR-026 | LP707                                         | \$ 46    |
| CAR-038 | LB724A, LP607A, CC604A                        | \$ 62    |
| CAR-042 | CE712                                         | \$ 105   |
| CAR-055 | TEL538                                        | \$ 18    |
| CAR-060 | SK616                                         | \$ 60    |
| CAR-063 | CM714A                                        | \$ 44    |
| CAR-071 | SI710A                                        | \$ 61    |
| CAR-073 | SI410A                                        | \$ 75    |
| CAR-078 | CN506                                         | \$ 63    |
| CAR-081 | RM612C, RM612CK, RM512C, RM538                | \$ 18    |
| CAR-092 | RM535A, RM535K                                | \$ 135   |
| CAR-098 | RM612A                                        | \$ 44    |
| CAR-102 | EA504                                         | \$ 62    |
| CAR-104 | SS815A                                        | \$ 140   |
| CAR-107 | RR616A                                        | \$ 115   |
| CAR-109 | RM740                                         | \$ 33    |

Para herramientas marca FOY

| CÓDIGO  | PARA CÓDIGOS                  | P. LISTA |
|---------|-------------------------------|----------|
| CAR-016 | LO313                         | \$ 43    |
| CAR-018 | EA204, RM238A, RM312A, SK302A | \$ 52    |
| CAR-029 | EA304                         | \$ 30    |
| CAR-054 | LO314                         | \$ 43    |
| CAR-105 | DE310, PA309                  | \$ 46    |

# Herramientas Estacionarias



**SURTEK**

## CANTEADORAS

### CANTEADORAS

**\$PVL**

**8"**  
Capacidad de corte  
**2 HP 120V 220V**



CN708

**6"**  
Capacidad de corte  
**1 HP 120V**



CN706A

**6"**  
Capacidad de corte  
**1 HP 120V**



CN606A



| CÓDIGO               | CN708                                                                                                                                                                                                                                                                     | CN706A                                                                                                                                                                                                                                                                    | CN606A                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTENCIA             | 2 HP (1,500 W)                                                                                                                                                                                                                                                            | 1HP (750W)                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 HP (750 W)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VOLTAJE / FRECUENCIA | 120 V / 220 V 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                       | 120 V / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 V / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VELOCIDAD EN VACÍO   | 5,200 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,200 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,200 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ANCHO DE CORTE       | 8"                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6"                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6"                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PROFUNDIDAD DE CORTE | 1/8"                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/8"                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/8"                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RAMURACIÓN           | 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CORTES POR MINUTO    | 15,600                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,600                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,600                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MESA DE TRABAJO      | 1,550 x 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,210 x 184 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,030 x 180 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PESO                 | 132 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    | 102 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78 kg                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ACCESORIOS           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | Guía de apoyo<br>Guarda del cabezal de corte<br>Gabinete                                                                                                                                                                                                                  | Guía de apoyo<br>Guarda del cabezal de corte<br>Gabinete                                                                                                                                                                                                                  | Guía de apoyo<br>Guarda del cabezal de corte<br>Gabinete                                                                                                                                                                                                                  |
| CARACTERÍSTICAS      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | Guía montada con ajuste de inclinación hasta 45°<br>Volante de ajuste bajo ambas mesas de trabajo para un fácil y exacto ajuste<br>Ideal para alisar material abombado o cuarteado<br>Mesa de acero fundido que proporciona una superficie de trabajo perfectamente lisa. | Guía montada con ajuste de inclinación hasta 45°<br>Volante de ajuste bajo ambas mesas de trabajo para un fácil y exacto ajuste<br>Ideal para alisar material abombado o cuarteado<br>Mesa de acero fundido que proporciona una superficie de trabajo perfectamente lisa. | Guía montada con ajuste de inclinación hasta 45°<br>Volante de ajuste bajo ambas mesas de trabajo para un fácil y exacto ajuste<br>Ideal para alisar material abombado o cuarteado<br>Mesa de acero fundido que proporciona una superficie de trabajo perfectamente lisa. |
| P. LISTA             | 1<br><b>\$ 25,510</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 1<br><b>\$ 15,985</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 1<br><b>\$ 15,369</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |

## CANTEADORA/CEPILLO

### CANTEADORA/CEPILLO 6"

**\$PVL**

**1 1/2 HP 1100W 120V**

| ESPECIFICACIONES                 |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Potencia                         | 1 1/2 HP / 1,100 W |
| Voltaje                          | 120 V              |
| Velocidad sin carga              | 9,400 rpm          |
| Velocidad de trabajo             | 18,800 cpm         |
| Ancho corte de cepillo           | 6" (152.4 mm)      |
| Ancho corte de canteadora        | 6" (152.4 mm)      |
| Máximo espesor de material       | 5" (127 mm)        |
| Mínimo espesor de material       | 0.11"              |
| Máxima capacidad de corte/rebaje | 1.5 mm             |

- Interruptor de seguridad.
- Transmisión por poleas y correas.
- Sólida construcción de hierro fundido.
- Motor montado sobre rodamientos blindados.



| CÓDIGO | POTENCIA | P. LISTA        |
|--------|----------|-----------------|
| CN506  | 1,100 W  | <b>\$ 8,999</b> |

### JUEGO DE NAVAJAS PARA CANTEADORAS

**\$PVL**



- Fabricadas en Acero de alta velocidad.

| CÓDIGO | LONGITUD | CONTENIDO | P. LISTA      |
|--------|----------|-----------|---------------|
| NCN06A | 6"       | 3 Navajas | <b>\$ 460</b> |
| NCN08A | 8"       | 3 Navajas | <b>\$ 659</b> |

**100**  
GARANTÍA

[www.urrea.com](http://www.urrea.com)

**171**

**4**

HERRAMIENTAS DE PODER

**20"**  
Capacidad de corte

**5 HP 3700W 220V**



CE720

**16"**  
Capacidad de corte

**3 HP 2200W 220V**



CE716

**12 1/2"**  
Capacidad de corte

**2.5 HP 1864W 120V**



CE712

**ESPECIFICACIONES**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Altura de cepillado    | 5mm - 153mm     |
| Ancho de cepillado     | 12 1/2" (318mm) |
| Avance con 2 cuchillas | 48mm, 9000 rpm  |



**4**

HERRAMIENTAS DE PODER

| CÓDIGO                 | CE720                                                                       | CE716                                                                       | CE712                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTENCIA               | 5 HP                                                                        | 3 HP                                                                        | 1,864 W                                                                                                                                |
| VOLTAJE / FRECUENCIA   | 220 V / 60 Hz                                                               | 220 V / 60 Hz                                                               | 120 V                                                                                                                                  |
| VELOCIDAD              | Sin carga 5,000 rpm                                                         | Sin carga 5,000 rpm                                                         | De avance 8m/min                                                                                                                       |
| CAPACIDAD DE CEPILLADO | 20"                                                                         | 16"                                                                         | 12 1/2"                                                                                                                                |
| PROFUNDIDAD DE CORTE   | 1/8"                                                                        | 1/8"                                                                        | 3 mm                                                                                                                                   |
| CORTES POR MINUTO      | 20,000                                                                      | 20,000                                                                      | 19,000                                                                                                                                 |
| DIMENSIONES DE LA MESA | 53 x 116 cm                                                                 | 43.5 x 107 cm                                                               | 30.4 x 29.2 cm                                                                                                                         |
| PESO                   | 290 kg                                                                      | 220 kg                                                                      | 30.5 kg                                                                                                                                |
| <b>ACCESORIOS</b>      |                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                        |
| CUCHILLAS              | 4                                                                           | 4                                                                           | 2                                                                                                                                      |
| <b>CARACTERÍSTICAS</b> |                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                        |
|                        | Capacidad de controlar el espesor a cepillar.<br>Espesor máximo de corte 8" | Capacidad de controlar el espesor a cepillar.<br>Espesor máximo de corte 8" | Cambio de chafán.<br>Interruptor de seguridad.<br>Ajuste fino de profundidad de cepillado.<br>Motor con protección contra sobrecargas. |
| P. LISTA               | 1<br><b>\$ 68,659</b>                                                       | 1<br><b>\$ 47,679</b>                                                       | 1<br><b>\$ 8,499</b>                                                                                                                   |

**JUEGO DE NAVAJAS PARA CEPILLO**



• Fabricadas en Acero de alta velocidad.

| CÓDIGO | LONGITUD | CONTENIDO |   | P. LISTA        |
|--------|----------|-----------|---|-----------------|
| NCE16A | 16"      | 4 Navajas | 1 | <b>\$ 1,230</b> |
| NCE20B | 20"      | 4 Navajas | 1 | <b>\$ 1,890</b> |

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

WWW.URREA.COM



**CEPILLO  
DE BANCO**

## COLECTORES DE POLVO

### COLECTORES DE POLVO

**3 HP** 120V



RP743A

**2 HP** 120V



RP642A

**1 HP** 120V



RP542A



**SURTEK**

**C**

| CÓDIGO                       | RP743A                                                                                                                                        | RP642A                                                                                                                                      | RP542A                                                                                                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POTENCIA</b>              | 3 HP                                                                                                                                          | 2 HP                                                                                                                                        | 1 HP                                                                                                                                        |
| <b>AMPERAJE</b>              | 18 A                                                                                                                                          | 14 A                                                                                                                                        | 4.5 A                                                                                                                                       |
| <b>VOLTAJE / FRECUENCIA</b>  | 120 V / 60 Hz                                                                                                                                 | 120 V / 60 Hz                                                                                                                               | 120 V / 60 Hz                                                                                                                               |
| <b>VELOCIDAD EN VACÍO</b>    | 3,400 rpm                                                                                                                                     | 3,400 rpm                                                                                                                                   | 3,400 rpm                                                                                                                                   |
| <b>ENTRADA DE AIRE</b>       | 3 x 4"                                                                                                                                        | 2 x 4"                                                                                                                                      | 1 x 4"                                                                                                                                      |
| <b>FLUJO DE SUCCIÓN</b>      | 2300 CFM (65 m³/min)                                                                                                                          | 1490 CFM (42 m³/min)                                                                                                                        | 500 CFM (14 m³/min)                                                                                                                         |
| <b>PRESIÓN DE SUCCIÓN</b>    | 2782 Pa                                                                                                                                       | 2045 Pa                                                                                                                                     | 607 Pa                                                                                                                                      |
| <b>DIMENSIÓN DE LA BOLSA</b> | 19.6" x 33.4" (50 cm x 85 cm)                                                                                                                 | 19.6" x 33.4" (50 cm x 85 cm)                                                                                                               | 14.5 x 25.2" (50 cm x 85 cm)                                                                                                                |
| <b>CAPACIDAD DE LA BOLSA</b> | 0.307 m³                                                                                                                                      | 0.153 m³                                                                                                                                    | 0.057 m³                                                                                                                                    |
| <b>PESO</b>                  | 59 kg (130lb)                                                                                                                                 | 47 kg (103.6 lb)                                                                                                                            | 27 kg (59.5 lb)                                                                                                                             |
| <b>CARACTERÍSTICAS</b>       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
|                              | Bolsas colectoras de conexión rápida con banda para una rápida y fácil instalación y remoción.<br>Base con ruedas para facilitar su traslado. | Bolsa colectoras de conexión rápida con banda para una rápida y fácil instalación y remoción.<br>Base con ruedas para facilitar su traslado | Bolsa colectoras de conexión rápida con banda para una rápida y fácil instalación y remoción.<br>Base con ruedas para facilitar su traslado |
|                              | Motor de alta resistencia con baleros blindados y sellados                                                                                    | Motor de alta resistencia con baleros blindados y sellados                                                                                  | Motor de alta resistencia con baleros blindados y sellados                                                                                  |
| <b>P. LISTA</b>              | <b>\$ 20,260</b>                                                                                                                              | <b>\$ 12,200</b>                                                                                                                            | <b>\$ 7,630</b>                                                                                                                             |

## CORTADORA DE CERÁMICA

### CORTADORA DE CERÁMICA DE 7"

**600 W** 120V



| ESPECIFICACIONES     |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Potencia             | 600 W                     |
| Voltaje / Frecuencia | 120 V / 60 Hz             |
| Velocidad sin carga  | 5,300 rpm                 |
| Disco                | 7" (178 mm)               |
| Profundidad de corte | 33 mm (90°) / 20 mm (45°) |

- Corte a 45°.
- Para cortar azulejo, loseta, mosaico, etc. (utilizando el disco adecuado).
- Contenedor de agua para enfriar el corte.
- Guías para cortes angulares y rectos.
- Eficiente motor de inducción.

**\$PVL**

DISCOS DE DIAMANTE  
PÁGINA 75



| CÓDIGO | DISCO | P. LISTA |
|--------|-------|----------|
| CC407A | 7"    | \$ 2,680 |

## CORTADORA DE METALES

### CORTADORA DE METALES

**2000 W** 120V

disco 14"

| ESPECIFICACIONES     |               |
|----------------------|---------------|
| Potencia             | 2,000 W       |
| Voltaje / Frecuencia | 120 V / 60 Hz |
| Velocidad del motor  | 2450 rpm      |
| Velocidad de Corte   | 3900 rpm      |
| Capacidad disco      | 14"           |
| Diámetro del eje     | 1"            |
| Uso máximo diario    | 5 horas       |
| Ciclo de Trabajo     | 40min/15min   |
| Peso                 | 16 kg         |

| CAPACIDAD DE CORTE |           |
|--------------------|-----------|
| Circular Hueca     | 10 cm     |
| Cuadrada Hueca     | 10cm      |
| Rectangular Hueca  | 12.5X10cm |
| Varilla            | 4 cm      |
| ACCESORIOS         |           |
| Disco de corte     | 1         |
| Palanca            | 1         |
| Manivela           | 1         |
| Llave              | 1         |

- Motor con gran eficiencia.
- Cambio Rápido de Carbones.
- Prensa de Trabajo, sostiene y asegura el metal a trabajar.
- Base sólida de hierro fundido.
- Escala graduada para cortes biselados.

**\$PVL**

DISCOS ABRASIVOS  
PÁGINA 74



| CÓDIGO | CAPACIDAD DE DISCO | POTENCIA |
|--------|--------------------|----------|
| CM714B | 14"                | 2,000 W  |

**100**  
AÑOS  
GARANTÍA

www.urrea.com

**173**

**4**

HERRAMIENTAS DE PODER

**ESMERILES DE BANCO**

**ESMERILES DE BANCO**



**3/4 HP 120V**



EB708



**3/4 HP 120V**



EB706



**1/2 HP 120V**



EB506A



**1/3 HP 120V**



EB406



| CÓDIGO                                      | EB708         | EB706         | EB506A        | EB406         |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DIÁMETRO DE PIEDRA                          | 8"            | 6"            | 6"            | 6"            |
| POTENCIA                                    | 550 W         | 550 W         | 343 W         | 250 W         |
| VOLTAJE / FRECUENCIA                        | 120 V / 60 Hz | 120 V / 60 Hz | 120 V / 60 Hz | 120 V / 60 Hz |
| VELOCIDAD SIN CARGA                         | 3,450 rpm     | 3,450 rpm     | 3,450 rpm     | 3,450 rpm     |
| EJE                                         | 5/8"          | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          |
| ACCESORIOS                                  |               |               |               |               |
| PIEDRAS ABRASIVAS                           | 2             | 2             | 2             | 2             |
| PROTECTORES DE ACRÍLICO                     | 2             | 2             | 2             | 2             |
| CARACTERÍSTICAS                             |               |               |               |               |
| Efficiente y silencioso motor de inducción. | •             | •             | •             | •             |
| P. LISTA                                    | 1             | 1             | 1             | 1             |
|                                             | \$ 1,869      | \$ 1,819      | \$ 1,499      | \$ 1,399      |



HERRAMIENTAS CON LA MEJOR RELACIÓN  
**PRECIO-CALIDAD**

WWW.URREA.COM



## TORNO PARA MADERA

### TORNO PARA MADERA

**3/4 HP 550 W** 120V

**\$PVL**



| ESPECIFICACIONES     |                 |
|----------------------|-----------------|
| Potencia             | 550W (3/4 HP)   |
| Voltaje / Frecuencia | 120 V / 60 Hz   |
| Velocidad en vacío   | 600-2400 rpm    |
| Consumo energético   | 7A              |
| Volteo               | 12" (305mm)     |
| Diámetro de eje      | 36" (914 mm)    |
| Peso                 | 85 (187,3 lb)Kg |



- Velocidad variable.
- Fácil liberación del cabezal y contrapunto.

| CÓDIGO | CAPACIDAD DE VOLTEO | DISTANCIA ENTRE EJES | POTENCIA       | VELOCIDAD     | P. LISTA  |
|--------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------|
| TM612  | 12" (305 mm)        | 35" (850 mm)         | 3/4 HP (550 W) | 600-2,400 RPM | \$ 17,490 |



## SIERRA CALADORA DE BANCO

### SIERRA CALADORA DE BANCO

**\$PVL**

**90 W** 120V Profundidad de Garganta **16"** Luz LED de trabajo

Mesa inclinable 0-45°



| ESPECIFICACIONES          |                  |
|---------------------------|------------------|
| Potencia                  | 90 W             |
| Voltaje / Frecuencia      | 120 V / 60 Hz    |
| Velocidad en vacío        | 550-1600 r/min   |
| Longitud de la hoja       | 5" (127 mm)      |
| Carrera                   | 17.5 mm          |
| Capacidad de corte máximo | 2" (50 mm)       |
| Garganta                  | 16" (406 mm)     |
| Peso                      | 10,8 kg (4,9 lb) |

- Cuenta con útil compartimiento para guardar seguetas.
- Mica de protección transparente.

| CÓDIGO | PROFUNDIDAD DE GARGANTA | POTENCIA | P. LISTA |
|--------|-------------------------|----------|----------|
| SK616A | 16"                     | 90 W     | \$ 4,199 |



## SIERRA CINTA PARA METALES

### SIERRA CINTA PARA METALES 4"

**\$PVL**

**3/4 HP 550 W** 120V



| ESPECIFICACIONES       |               |
|------------------------|---------------|
| Potencia               | 3/4 HP        |
| Voltaje / Frecuencia   | 120 V / 60 Hz |
| Velocidad sin carga    | 1780 rpm      |
| Torque máximo          | 1.8 Nm        |
| Longitud de la hoja    | 1638 mm       |
| Espesor de la hoja     | 126 mm        |
| Altura máxima de corte | 10 cm         |
| Máximo ancho de corte  | 15 cm         |
| Peso                   | 55 kg         |

| CÓDIGO | CAPACIDAD | P. LISTA  |
|--------|-----------|-----------|
| CM512  | 4"        | \$ 13,200 |



**100**  
años  
GARANTÍA

www.urrea.com

**175**

**SURTEK**

**T  
S**

**4**

HERRAMIENTAS DE PODER

## SIERRAS DE BANDA

### SIERRAS DE BANDA



1 HP 120V



SB714

- Perilla de ajuste para la tensión de la seguenta en la parte superior de la máquina.
- Interruptor de seguridad que reduce la posibilidad de accidentes.
- En la carpintería para cortes de madera, útiles para el corte de formas irregulares o curvas y la creación de cortes rectos.

1/2 HP 120V



SB710

- Perilla de ajuste para la tensión de la seguenta en la parte superior de la máquina.
- Interruptor de seguridad que reduce la posibilidad de accidentes.
- En la carpintería para cortes de madera, útiles para el corte de formas irregulares o curvas y la creación de cortes rectos.



| CÓDIGO               | SB714         | SB710         |
|----------------------|---------------|---------------|
| POTENCIA             | 1 HP          | 1/2 HP        |
| VOLTAJE / FRECUENCIA | 120 V / 60 Hz | 120 V / 60 Hz |
| VELOCIDAD SIN CARGA  | 1700 rpm      | 1700 rpm      |
| TORQUE MÁXIMO        | 3 Nm          | 1.5 Nm        |
| DIÁMETRO DE VOLANTE  | 14"           | 10"           |
| LONGITUD DE LA BANDA | 2480 mm       | 1790 mm       |
| ESPESOR DE LA BANDA  | 12.66 mm      | 8 mm          |
| CAPACIDAD DE CORTE   | 33.5 x 16 cm  | 24.5 x 12 cm  |
| PESO                 | 85 kg         | 29 kg         |
| P. LISTA             | \$ 19,079     | \$ 11,980     |

## SIERRAS DE INGLETE



Las sierras de inglete permiten realizar cortes de bisel o inglete, tanto en madera como en metales no ferrosos. Potentes motores que desarrollan altas revoluciones por minuto, obteniendo cortes rápidos en madera dura.

### SIERRAS DE INGLETE

NOM 2000 W 120V 10" EJE 5/8"

TELESCÓPICA / COMPUESTA



SI710A

- Cuentan con disco con dientes de carburo y prensa para sujetar el material a cortar, amplia mesa que aumenta la estabilidad de la máquina, láser guía, guarda retráctil y guías laterales.

| CÓDIGO               | SI710A                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| POTENCIA             | 2,000 W                                       |
| VOLTAJE / FRECUENCIA | 120 V / 60 Hz                                 |
| VELOCIDAD SIN CARGA  | 4500 rpm                                      |
| CAPACIDAD DE DISCO   | 10"                                           |
| CAPACIDAD DE CORTE   | 2" X 6"                                       |
| EJE                  | 5/8"                                          |
| ACCESORIOS           |                                               |
|                      | Bolsa Recolectora                             |
|                      | Disco 10" con dientes de carburo de tungsteno |
| P. LISTA             | \$ 6,670                                      |

NOM 1500 W 120V 10" EJE 5/8"

COMPUESTA



SI410A

- Cuentan con disco con dientes de carburo y prensa para sujetar el material a cortar, amplia mesa que aumenta la estabilidad de la máquina, láser guía, guarda retráctil y guías laterales.



DISCOS PARA SIERRA  
PÁGINA 76



| CÓDIGO               | SI410A                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| POTENCIA             | 1,500 W                                       |
| VOLTAJE / FRECUENCIA | 120 V / 60 Hz                                 |
| VELOCIDAD SIN CARGA  | 4500 rpm                                      |
| CAPACIDAD DE DISCO   | 10"                                           |
| CAPACIDAD DE CORTE   | 2" X 6"                                       |
| EJE                  | 5/8"                                          |
| ACCESORIOS           |                                               |
|                      | Bolsa recolectora                             |
|                      | Disco 10" con dientes de carburo de tungsteno |
| P. LISTA             | \$ 4,600                                      |

## SIERRA DE MESA

### SIERRA DE MESA

**2 HP 1560W** WATTS **120V** disco 10"

| ESPECIFICACIONES     |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Potencia             | 1,560 W / 2 HP                     |
| Tipo de Motor        | Universal - Monofásico             |
| Voltaje / Frecuencia | 120 V / 60 Hz                      |
| Velocidad sin carga  | 4,800 rpm                          |
| Disco de corte       | 10" (254 mm) - 5/8" (16 mm) de eje |
| PROFUNDIDAD DE CORTE |                                    |
| a 0°                 | 3" (76.2 mm)                       |
| a 45°                | 2 5/8" (66.6 mm)                   |
| Mesa de Trabajo      | 25 3/4" (654 mm) x 16" (406 mm)    |
| ACCESORIOS           |                                    |
| Guarda de disco      | Empuñadura de ajuste del disco     |
| Guía de corte recto  | Guía de Inglete                    |
| Llave de ojo         | Llave española                     |
| Llave hexagonal      | SopORTE                            |
| Manija de bloqueo    |                                    |



• Por su diseño compacto y bajo peso, ideal para el contratista que requiere movilidad en su trabajo.

**CÓDIGO**  
SM710

**DISCO**  
10"



**P. LISTA**  
\$ 5,999

## TROMPOS DE PISO

### TROMPOS DE PISO

**2 HP 1560W** WATTS **220V**



TR702A

**1 HP 750W** WATTS **120V**



TR701A



VIDEO

• Para el uso en talleres de carpintería, permite realizar diversas operaciones como acanalado y pulido de molduras.

• Para el uso en talleres de carpintería, permite realizar diversas operaciones como acanalado y pulido de molduras.

| CÓDIGO                      | TR702A         | TR701A        |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| <b>POTENCIA</b>             | 1560 W (2HP)   | 750 W (1HP)   |
| <b>VOLTAJE / FRECUENCIA</b> | 220 V / 60 Hz  | 120 V / 60 Hz |
| <b>VELOCIDAD SIN CARGA</b>  | 7000-10000 rpm | 8500 rpm      |
| <b>TORQUE MÁXIMO</b>        | 3 Nm           | 1.8 Nm        |
| <b>TAMAÑO DE LA MESA</b>    | 24" x 21"      | 452 X 395 mm  |
| <b>DIÁMETRO DEL EJE</b>     | 30 mm          | 1/2"          |
| <b>PESO</b>                 | 125 kg         | 62 kg         |
| <b>P. LISTA</b>             | \$ 32,505      | \$ 16,525     |

### JUEGO DE CABEZAL Y CORTADORES PARA TROMPO DE MADERA



| CONTENIDO /CONTENT |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminado /Finish  | Cortadora /Cutter                                                                    |
|                    | Rebajadora.<br>Rabbeting.                                                            |
|                    | Chafilán.<br>Chamfer.                                                                |
|                    | Media caña cóncava.<br>Double radius-concave.                                        |
|                    | Redondeadora.<br>Roundover.                                                          |
|                    | Redondeadora de moldura.<br>Bead and valute.                                         |
|                    | Acanalador.<br>Roundover - ogee.                                                     |
|                    | Clásica.<br>Ogee.                                                                    |
|                    | Redondear.<br>Double radius.                                                         |
|                    | Esfera.<br>Bead.                                                                     |
|                    | Doble esfera.<br>Double bead-wave.                                                   |
|                    | Nariz de toro.<br>Bull nose.                                                         |
|                    | Redonda con flauta.<br>Roundover - flute.                                            |
|                    | Redondeadora clásica con flauta.<br>Roundover - ogee - flute.                        |
|                    | Eje de 1" y dos adaptadores de 3/4" y 1/2".<br>1" Bore and two 3/4" - 1/2" bushings. |

• Eje del cabezal: 1" y adaptadores de 3/4" y 1/2".  
• 13 Cortadores de: 40 mm x 4 mm x 16,39 mm.  
• Fabricados en acero de alta velocidad.  
• Juego de cabezal y cortadores para Trompo de madera.

| CÓDIGO | EJE | ADAPTADORES | CORTADORES | P. LISTA |
|--------|-----|-------------|------------|----------|
| JCTR13 | 1"  | 3/4"; 1/2"  | 13 PZ      | \$ 4,480 |



## TALADROS ESTACIONARIOS

### TALADROS ESTACIONARIOS DE COLUMNA



**750W** 120V  
3/4" broquero



TC734A

**550W** 120V  
5/8" broquero



TC658A

| CÓDIGO                                                         | TC734A                 | TC658A                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>POTENCIA</b>                                                | 750 W                  | 550 W                  |
| <b>TIPO DE MOTOR</b>                                           | Inducción - Monofásico | Inducción - Monofásico |
| <b>VOLTAJE / FRECUENCIA</b>                                    | 120 V / 60 Hz          | 120 V / 60 Hz          |
| <b>VELOCIDAD SIN CARGA</b>                                     | 250 - 3,000 rpm        | 210 - 3,840 rpm        |
| <b>BROQUERO</b>                                                | 3/4"                   | 5/8"                   |
| <b>NÚMERO DE VELOCIDADES</b>                                   | 12                     | 16                     |
| <b>CONO</b>                                                    | MT2#                   | MT2#                   |
| <b>CARRERA DEL HUSILLO</b>                                     | 3 5/32" (80 mm)        | 3 5/32" (80 mm)        |
| <b>DIÁMETRO DE GIRO</b>                                        | 15" (380 mm)           | 13" (330 mm)           |
| <b>ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA DEL BROQUERO A LA BASE</b> | 1,220 mm               | 1,210 mm               |
| <b>MÁXIMA DISTANCIA DEL BROQUERO A LA MESA</b>                 | 725 mm                 | 780 mm                 |
| <b>TAMAÑO DE LA MESA</b>                                       | 300 mm x 300 mm        | 270 mm x 270 mm        |
| <b>TAMAÑO DE LA BASE</b>                                       | 300 mm x 500 mm        | 273 mm x 456 mm        |
| <b>P. LISTA</b>                                                | \$ 13,659              | \$ 9,970               |

### TALADROS ESTACIONARIOS DE BANCO

**550W** 120V  
5/8" broquero



TB658A

**300W** 120V  
1/2" broquero



TB512A

| CÓDIGO                                                         | TB658A                 | TB512A                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>POTENCIA</b>                                                | 550 W                  | 300 W                  |
| <b>TIPO DE MOTOR</b>                                           | Inducción - Monofásico | Inducción - Monofásico |
| <b>VOLTAJE / FRECUENCIA</b>                                    | 120 V / 60 Hz          | 120 V / 60 Hz          |
| <b>VELOCIDAD SIN CARGA</b>                                     | 220-2,450 rpm          | 760-3,070 rpm          |
| <b>BROQUERO</b>                                                | 5/8"                   | 1/2"                   |
| <b>NÚMERO DE VELOCIDADES</b>                                   | 12                     | 5                      |
| <b>CONO</b>                                                    | MT2#                   | MT2#                   |
| <b>CARRERA DEL HUSILLO</b>                                     | 2.3" (60 mm)           | 2" (50 mm)             |
| <b>DIÁMETRO DE GIRO</b>                                        | 10" (252 mm)           | 8.1"                   |
| <b>ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA DEL BROQUERO A LA BASE</b> | 524 mm                 | 290 mm                 |
| <b>MÁXIMA DISTANCIA DEL BROQUERO A LA MESA</b>                 | 350 mm                 | 200 mm                 |
| <b>TAMAÑO DE LA MESA</b>                                       | 200 mm x 195 mm        | 160 mm x 160 mm        |
| <b>TAMAÑO DE LA BASE</b>                                       | 355 mm x 235 mm        | 291 mm x 183 mm        |
| <b>P. LISTA</b>                                                | \$ 6,300               | \$ 2,499               |

### BROQUEROS



119413



119414



119412

| CÓDIGO | CAPACIDAD | ENCASTRE | COMPATIBILIDAD | P. LISTA |
|--------|-----------|----------|----------------|----------|
| 119413 | 1/2"      | B16      | TB512          | \$ 190   |
| 119414 | 5/8"      | B16      | TC658A, TB658A | \$ 270   |
| 119412 | 3/4"      | B22      | TC734A         | \$ 469   |



## ASPIRADORAS Y ACCESORIOS

### ASPIRADORAS



**NOM**

Algunos de los usos de las aspiradoras Surtek...



Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo.



Destapa drenajes.



Agua estancada.



Limpieza del vehículo.

además se pueden usar en diversos tipos de sólidos como metal, residuo de madera, vidrio, tornillos y otros.



AS612A



AS510A



AS506A



AS503



• Estas aspiradoras SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI

| CÓDIGO                       | AS612A                  | AS510A                  | AS506A                               | AS503                                |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| CAPACIDAD TANQUE             | 12 Galones              | 10 Galones              | 6 Galones                            | 2.5 Galones                          |
| POTENCIA                     | 6 HP                    | 4 HP                    | 4 HP                                 | 2 HP                                 |
| VOLTAJE / FRECUENCIA         | 120 V                   | 120 V                   | 120 V                                | 120 V                                |
| ACCESORIOS                   |                         |                         |                                      |                                      |
|                              | 1 Manguera flexible     | 1 Manguera flexible     | 1 Manguera flexible                  | 1 Manguera flexible                  |
|                              | 2 Extensiones           | 2 Extensiones           | 2 Extensiones                        | 1 Filtro de espuma                   |
|                              | 1 Cepillo de piso       | 1 Cepillo de piso       | 1 Cepillo de piso                    | 1 Filtro reusable con retén plástico |
|                              | 1 Filtro de cartucho    | 1 Filtro de cartucho    | 1 Filtro de espuma                   | 1 Boquilla                           |
|                              | 4 Ruedas                | 4 Ruedas                | 1 Filtro reusable con retén plástico | 1 Boquilla para ranuras              |
|                              | 1 Cepillo utilitario    | 1 Cepillo utilitario    | 4 Ruedas                             | -                                    |
|                              | 1 Bolsa recolectora     | 1 Bolsa recolectora     | 1 Boquilla                           | -                                    |
|                              | 1 Boquilla para ranuras | 1 Boquilla para ranuras | 1 Bolsa recolectora                  | -                                    |
|                              | -                       | -                       | 1 Boquilla para ranuras              | -                                    |
| CARACTERÍSTICAS              |                         |                         |                                      |                                      |
| Función seco/mojado.         | •                       | •                       | •                                    | •                                    |
| Función de expulsión de aire | •                       | •                       | •                                    | •                                    |
| P. LISTA                     | 1                       | 1                       | 1                                    | 1                                    |
|                              | \$ 2,895                | \$ 2,860                | \$ 1,650                             | \$ 1,070                             |

### ACCESORIOS PARA ASPIRADORAS

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN     | PARA CÓDIGO    | P. LISTA |
|---------|-----------------|----------------|----------|
| ASRB6   | Boquilla piso   | AS506A         | \$ 195   |
| ASRB10A | Boquilla piso   | AS612A, AS510A | \$ 210   |
| ASRB6   | Boquilla garra  | AS506A, AS503  | \$ 120   |
| ASRB10  | Boquilla garra  | AS612A, AS510A | \$ 149   |
| ASRFE3  | Filtro espuma   | AS503          | \$ 76    |
| ASRFE6  | Filtro espuma   | AS506A         | \$ 76    |
| ASRFT3  | Filtro tela     | AS503          | \$ 109   |
| ASRFT6  | Filtro tela     | AS506A         | \$ 109   |
| ASRFP6  | Filtro papel    | AS506A         | \$ 185   |
| ASRFP10 | Filtro papel    | AS612A, AS510A | \$ 315   |
| ASRFC10 | Filtro cartucho | AS612A, AS510A | \$ 320   |
| ASRM3   | Manguera        | AS503          | \$ 275   |
| ASRM6   | Manguera        | AS506A         | \$ 370   |
| ASRM10  | Manguera        | AS612A, AS510A | \$ 385   |



ASRB6



ASRB10



ASRFT3



ASRBP10A



ASRFE3



ASRFP6



ASRB6



ASRFE6



ASRFC10



ASRM10

# BOMBAS PARA AGUA SURTEK

Todas las bombas para agua **SURTEK** están fabricadas con embobinado de **cobre** lo cual alarga la vida del motor, **reduce el calentamiento y el consumo energético hasta en un 30%** comparadas con bombas con embobinado de aluminio.

## BOMBAS SUMERGIBLES AGUA LIMPIA

NOM **\$PVL**

B

**35°C**  
Máxima temperatura de AGUA


Sumergible en agua LIMPIA



Encendido y apagado AUTOMÁTICO



BSL505



- Embobinado de cobre.
- Impulsor de poliamida altamente resistente y rígido.
- Estas bombas sumergibles SURTEK cumplen con la NOM-003-SCFI
- Permite el paso de partículas de hasta 5 milímetros.
- Cuenta con interruptor / flotador que apaga la bomba cuando no hay agua evitando que la bomba trabaje en seco.
- Se utiliza principalmente para el llenado de tinacos, desagües de albercas y aplicaciones domésticas.

| CÓDIGO                     | BSL510               | BSL507              | BSL505              |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| POTENCIA                   | 1 HP                 | 3/4 HP              | 1/2 HP              |
| FUNCIÓN                    | Agua limpia          | Agua limpia         | Agua limpia         |
| VOLTAJE / FRECUENCIA       | 127 V / 60 Hz        | 127 V / 60 Hz       | 127 V / 60 Hz       |
| FLUJO MÁXIMO               | 208 L/min            | 165 L/min           | 108 L/min           |
| VELOCIDAD EN VACÍO         | 3350 RPM             | 3150 RPM            | 3150 RPM            |
| ALTURA MÁXIMA              | 8.5 m                | 8.5 m               | 8 m                 |
| PROFUNDIDAD MÁXIMA         | 8 m                  | 7 m                 | 5 m                 |
| Ø DESCARGA                 | 1", 1-1/4", 1-1/2"   | 1", 1-1/4", 1-1/2"  | 1", 1-1/4", 1-1/2"  |
| PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA  | 139 L/min a 6 metros | 79 L/min a 5 metros | 83 L/min a 3 metros |
| CICLO DE TRABAJO           | 50 min/20 min        | 50 min/20 min       | 50 min/20 min       |
| USO MÁXIMO DIARIO          | 6 Horas              | 6 Horas             | 6 Horas             |
| DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO | 22X33 cm             | 22X33 cm            | 22X33 cm            |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN      | 11 metros            | 10 metros           | 8 metros            |
| PESO                       | 5 Kg                 | 4.2 Kg              | 4.1 Kg              |
| P. LISTA                   | \$ 1,759             | \$ 1,529            | \$ 1,399            |

## BOMBAS SUMERGIBLES AGUA SUCIA

NOM **\$PVL**

**35°C**  
Máxima temperatura de AGUA


Sumergible en agua SUCIA



Encendido y apagado AUTOMÁTICO





BS515



- Embobinado de cobre.
- Impulsor de poliamida altamente resistente y rígido.
- Estas bombas sumergibles SURTEK cumplen con la NOM-003-SCFI
- Permite el paso de partículas de hasta 35 milímetros.
- Cuenta con interruptor / flotador que apaga la bomba cuando no hay agua evitando que la bomba trabaje en seco.
- Se utiliza principalmente para el desagüe de fosas, albercas, estanques, bombear agua a tinacos.

| CÓDIGO                     | BS515                | BS510                |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| POTENCIA                   | 1 1/2 HP             | 1 HP                 |
| FUNCIÓN                    | Agua sucia           | Agua sucia           |
| VOLTAJE / FRECUENCIA       | 127 V / 60 Hz        | 127 V / 60 Hz        |
| FLUJO MÁXIMO               | 233 L/min            | 216 L/min            |
| VELOCIDAD EN VACÍO         | 3350 RPM             | 3350 RPM             |
| ALTURA MÁXIMA              | 8 m                  | 8 m                  |
| PROFUNDIDAD MÁXIMA         | 5 m                  | 5 m                  |
| Ø DESCARGA                 | 1", 1-1/4", 1-1/2"   | 1", 1-1/4", 1-1/2"   |
| PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA  | 125 L/min a 7 metros | 103 L/min a 6 metros |
| CICLO DE TRABAJO           | 50 min/20 min        | 50 min/20 min        |
| USO MÁXIMO DIARIO          | 6 Horas              | 6 Horas              |
| DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO | 22X34 cm             | 22X34 cm             |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN      | 8 metros             | 8 metros             |
| PESO                       | 5.7 Kg               | 5.2 Kg               |
| P. LISTA                   | \$ 1,759             | \$ 1,759             |

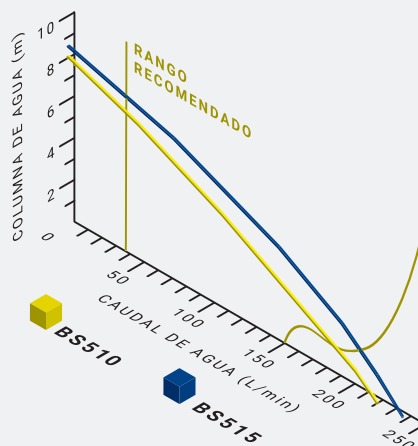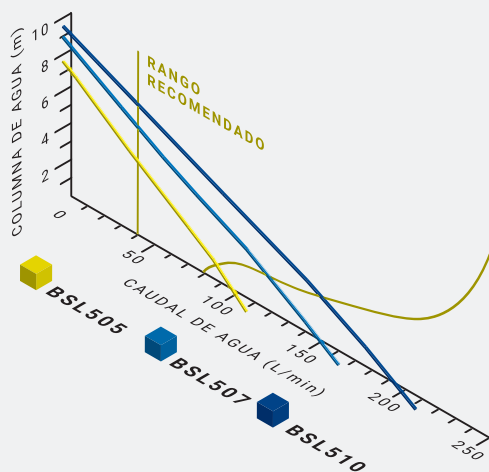


# BOMBAS

## EMBOBINADO DE COBRE

- Menor consumo energético
- Menor calentamiento
- Mayor tiempo de vida

## INTERIOR TRATADO

Por electroforesis contra la corrosión



## IMPULSOR DE LATÓN

El interior de las bombas periféricas y centrífugas SURTEK está pintada con **tecnología electroforética** lo cual brinda **gran resistencia a la corrosión**.

### BOMBAS SUMERGIBLES DE POZO PROFUNDO.

NOM

\$PVL

**35°C**  
Máxima temperatura de AGUA



Sumergible en agua LIMPIA



Cuerpo de acero INOXIDABLE

Interrupción de Encendido/Apagado y Protección de SOBRECARGA



Flujo máximo **86 L/min**



BSP620

- Embobinado de cobre.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Estas bombas Sumergibles SURTEK cumplen con la NOM-003-SCFI
- Para agua limpia.
- Cuenta con caja de control de arranque y sobrecarga.
- Ideal para el bombeo de agua en pozos, manantiales cisternas, en sistemas de riego así como aplicaciones domésticas.



| CÓDIGO                     | BSP620          | BSP615          | BSP610          |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| POTENCIA                   | 2 HP            | 1 1/2 HP        | 1 HP            |
| FUNCIÓN                    | Agua limpia     | Agua limpia     | Agua limpia     |
| VOLTAJE / FRECUENCIA       | 127 V / 60 Hz   | 127 V / 60 Hz   | 127 V / 60 Hz   |
| FLUJO MÁXIMO               | 86 L/min        | 86 L/min        | 86 L/min        |
| VELOCIDAD EN VACÍO         | 3450 RPM        | 3450 RPM        | 3450 RPM        |
| ALTURA MÁXIMA              | 81 m            | 54 m            | 36 m            |
| PROFUNDIDAD MÁXIMA         | 6 m             | 6 m             | 6 m             |
| Ø DESCARGA                 | 1 1/2" NPT      | 1 1/2" NPT      | 1 1/2" NPT      |
| PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA  | 42 L/min a 50 m | 47 L/min a 30 m | 47 L/min a 20 m |
| CICLO DE TRABAJO           | 50 min/20 min   | 50 min/20 min   | 50 min/20 min   |
| USO MÁXIMO DIARIO          | 6 Horas         | 6 Horas         | 6 Horas         |
| DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO | 10.1X84 cm      | 10.1X74 cm      | 10.1X67 cm      |
| NUMERO DE ETAPAS           | 4               | 4               | 4               |
| PESO                       | 14.7 Kg         | 12.7 Kg         | 11 Kg           |
| P. LISTA                   | \$ 6,659        | \$ 6,010        | \$ 5,495        |

### BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA AGUA LIMPIA

NOM

\$PVL

**35°C**  
Máxima temperatura de AGUA




Diseñadas para obtener una **ALTA** eficiencia con **MEJOR CONSUMO** eléctrico.



- Ideal para el bombeo de agua limpia en trabajos que requieren de grandes flujos de agua, recomendada para trabajos domésticos como el bombeo de agua de la cisterna a un tinaco.
- Estas bombas Centrífugas SURTEK cumplen con la NOM-004-ENER lo cual garantiza un bajo consumo de energía.
- Cuentan con sistema de protección térmica y de bloqueo que apaga el motor cuando se sobrecarga.
- Motor con embobinado de cobre que alarga la vida de la bomba y la hace más eficiente reduciendo su consumo de energía.
- El interior de la bomba cuenta con un recubrimiento por electroforesis, lo cual retarda la oxidación alargando la vida de la bomba.
- Impulsor de latón de alta precisión.
- Diámetro de descarga de 1" NPT.
- Cuerpo sólido de hierro con tratamiento anticorrosivo.

| CÓDIGO                     | BC620           | BC615           | BC610           | BC675           | BC605           | BC603           |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| POTENCIA                   | 2 HP            | 1 1/2 HP        | 1 HP            | 3/4 HP          | 1/2 HP          | 1/4 HP          |
| FUNCIÓN                    | Agua limpia     | Agua limpia     | Agua limpia     | Agua limpia     | Agua limpia     | Agua limpia     |
| VOLTAJE / FRECUENCIA       | 127 V / 60 Hz   | 127 V / 60 Hz   | 127 V / 60 Hz   | 127 V / 60 Hz   | 127 V / 60 Hz   | 127 V / 60 Hz   |
| FLUJO MÁXIMO               | 152 L/min       | 146 L/min       | 110 L/min       | 105 L/min       | 90 L/min        | 86 L/min        |
| VELOCIDAD EN VACÍO         | 3450 RPM        | 3450 RPM        | 3450 RPM        | 3450 RPM        | 3450 RPM        | 3450 RPM        |
| ALTURA MÁXIMA              | 42 m            | 37 m            | 32 m            | 26 m            | 21 m            | 15.8 m          |
| EMBOBINADO                 | Cobre           | Cobre           | Cobre           | Cobre           | Cobre           | Cobre           |
| Ø SUCCIÓN                  | 1-1/4" NPT      | 1-1/4" NPT      | 1" NPT          | 1" NPT          | 1" NPT          | 1" NPT          |
| Ø DESCARGA                 | 1" NPT          | 1" NPT          | 1" NPT          | 1" NPT          | 1" NPT          | 1" NPT          |
| PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA  | 62 L/min a 36 m | 42 L/min a 31 m | 51 L/min a 26 m | 63 L/min a 20 m | 63 L/min a 14 m | 78 L/min a 5 m  |
| CICLO DE TRABAJO           | 50 min / 20 min | 50 min / 20 min | 50 min / 20 min | 50 min / 20 min | 50 min / 20 min | 50 min / 20 min |
| USO MÁXIMO DIARIO          | 6 Horas         | 6 Horas         | 6 Horas         | 6 Horas         | 6 Horas         | 6 Horas         |
| DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO | 37X20X29 cm     | 34X17X26 cm     | 30X16X24 cm     | 29X15X23 cm     | 26X14X21 cm     | 26X13X21 cm     |
| PESO                       | 22.5 Kg         | 16.6 Kg         | 12.2 Kg         | 10.2 Kg         | 8.4 Kg          | 6.6 Kg          |
| P. LISTA                   | \$ 4,619        | \$ 3,830        | \$ 2,750        | \$ 2,525        | \$ 1,899        | \$ 1,785        |

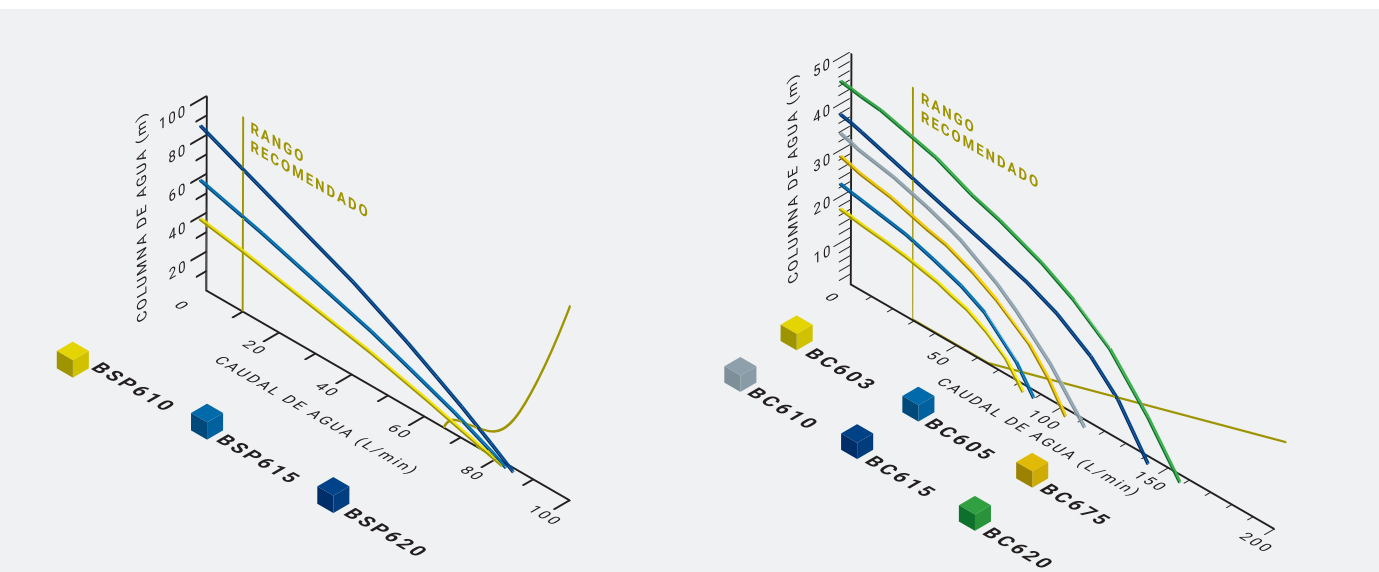

**BOMBAS**

# BOMBAS PARA AGUA

**SURTEK**


Todas las bombas para agua **SURTEK** están fabricadas con embobinado de **cobre** lo cual alarga la vida del motor, **reduce el calentamiento y el consumo energético hasta en un 30%** comparadas con bombas con embobinado de aluminio.

## EMBOBINADO DE COBRE

- Menor consumo energético
- Menor calentamiento
- Mayor tiempo de vida

## INTERIOR TRATADO

Por electroforesis contra la corrosión



## IMPULSOR DE LATÓN

El interior de las bombas Periféricas y Centrifugas **SURTEK** está pintada con **tecnología electrofórica** lo cual brinda **gran** resistencia a la corrosión.


### BOMBAS PERIFÉRICAS

**B**

**35°C**  
Máxima temperatura de AGUA



#### INSTALACIÓN CORRECTA



BP505

- Pintura electroestática en la bomba que evita la oxidación de la misma impidiendo la contaminación del agua y alargando la vida de la bomba.
- Equipada con retardante de fuego haciéndola la bomba más segura y eficiente en su ramo.
- Impulsor de latón.
- Estas bombas sumergibles SURTEK cumplen con la NOM-003-SCFI.
- Motor con embobinado de cobre que alarga la vida de la bomba y la hace más eficiente reduciendo su consumo de energía.
- Velocidad del motor de 3450 RPM.
- Cuerpo de hierro fundido.
- Ideal para el bombeo de agua limpia en trabajos que necesitan presiones altas.
- Ideal para instalaciones en sistemas hidroneumáticos.
- Instálase lo mas cercano al espejo del agua.

| CÓDIGO                         | BP510          | BP575          | BP505           |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| POTENCIA                       | 1 HP           | 3/4 HP         | 1/2 HP          |
| EMBOBINADO                     | Cobre          | Cobre          | Cobre           |
| VOLTAJE / FRECUENCIA           | 127 V / 60 Hz  | 127 V / 60 Hz  | 127 V / 60 Hz   |
| FLUJO MÁXIMO                   | 60 L/min       | 50 L/min       | 38 L/min        |
| VELOCIDAD EN VACÍO             | 3450 RPM       | 3450 RPM       | 3450 RPM        |
| ALTURA MÁXIMA                  | 65 m           | 60 m           | 43 m            |
| Ø SUCCIÓN                      | 1" NPT         | 1" NPT         | 1" NPT          |
| Ø DESCARGA                     | 1" NPT         | 1" NPT         | 1" NPT          |
| PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA      | 32 L/min a 31m | 30 L/min a 26m | 25 L/min a 15m  |
| CICLO DE TRABAJO               | 40 min/20 min  | 40 min/20 min  | 40 min/20 min   |
| USO MÁXIMO DIARIO              | 6 Horas        | 6 Horas        | 6 Horas         |
| DIMENSIONES LARGO, ANCHO, ALTO | 29X13.2X17 cm  | 29X13.2X17 cm  | 26.5X12X15.7 cm |
| PESO                           | 9.2 Kg         | 8.5 Kg         | 5.5 Kg          |
| P. LISTA                       | \$ 1,999       | \$ 1,785       | \$ 1,040        |

### BOMBA PERIFÉRICA FOY

NOM **\$PVL**

**35°C**  
Máxima temperatura de AGUA




- Impulsor de latón.
- Estas bombas Sumergibles SURTEK cumplen con la NOM-003-SCFI.
- Embobinado de aluminio.
- Velocidad del motor de 3450 RPM.
- Cuerpo de hierro fundido con pintura anticorrosiva.
- Ideal para el bombeo de agua limpia en trabajos que necesitan presiones altas.
- Ideal para instalaciones en sistemas hidroneumáticos.
- Instálase lo mas cercano al espejo del agua.

| CÓDIGO                         | BP305           |
|--------------------------------|-----------------|
| POTENCIA                       | 1/2 HP          |
| EMBOBINADO                     | Aluminio        |
| VOLTAJE / FRECUENCIA           | 127 V / 60 Hz   |
| FLUJO MÁXIMO                   | 35 L/min        |
| VELOCIDAD EN VACÍO             | 3450 RPM        |
| ALTURA MÁXIMA                  | 35 m            |
| Ø SUCCIÓN                      | 1" NPT          |
| Ø DESCARGA                     | 1" NPT          |
| PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA      | 20 L/min a 13m  |
| CICLO DE TRABAJO               | 30 min/20 min   |
| USO MÁXIMO DIARIO              | 6 Horas         |
| DIMENSIONES LARGO, ANCHO, ALTO | 26.5X12X15.7 cm |
| PESO                           | 4.6 Kg          |
| P. LISTA                       | \$ 749          |

**4**

HERRAMIENTAS DE PODER

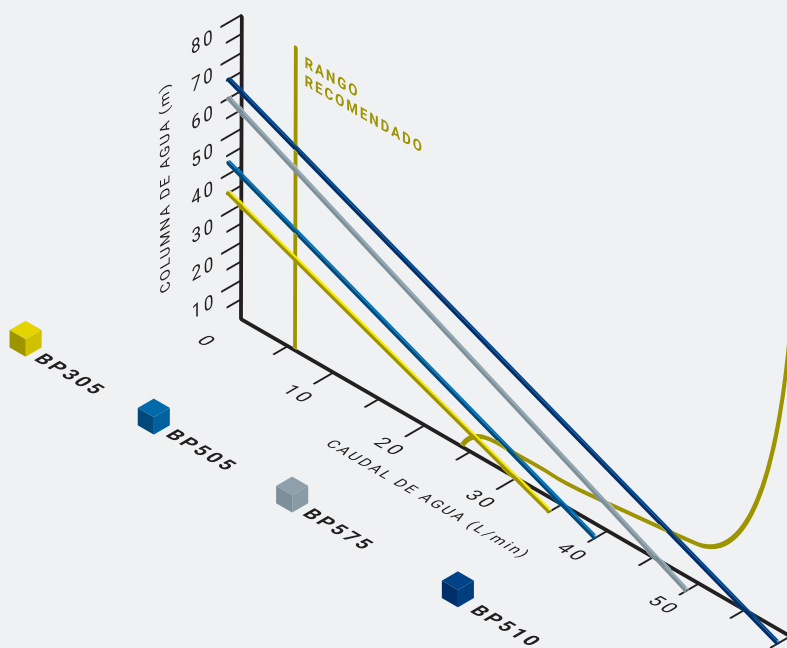

## COMPRESORES Y ACCESORIOS



Los compresores Surtek ofrecen productividad y eficiencia a través de sus diferentes presentaciones:

- Compresores con transmisión de banda; lubricados de una etapa, con motor eléctrico de 3

HP y tanques con capacidad de 100 a 200 lt y flujo de aire de hasta 11.8 CFM.

- Compresores lubricados de 1 etapa; con motores eléctricos de 2 a 2.5 HP y tanques con capacidad de 25 a 50 lt y flujo de aire de hasta 8.4 CFM.

### COMPRESORES CON TRANSMISIÓN DE BANDA

**3 HP 120V**  
**11.8 CFM**  
**200 L**



COMP6200A

- Compresor de gran capacidad que hace más eficiente el lugar de trabajo por su tanque vertical.
- Cuenta con ruedas neumáticas que permiten transportar el compresor más fácilmente.
- Cabeza de motor lubricado con dos pistones, permite llenar el tanque mucho más rápido logrando un uso más eficiente.

**3 HP 120V**  
**11.8 CFM**  
**100 L**



COMP6100A

- Cabeza de motor lubricado con dos pistones, permite llenar el tanque mucho más rápido y hace más eficiente su uso.
- Cuenta con ruedas que permiten transportar el compresor más fácilmente.



| CÓDIGO               | COMP6200A           | COMP6100A       |
|----------------------|---------------------|-----------------|
| POTENCIA             | 2,200 W / 3 HP      | 2,200 W / 3 HP  |
| VOLTAJE / FRECUENCIA | 120 V / 60 Hz       | 120 V / 60 Hz   |
| CAPACIDAD DE TANQUE  | 200 litros vertical | 100 litros      |
| CAUDAL (CFM)         | 11.8                | 11.8            |
| LITROS POR MINUTO    | 335                 | 335             |
| m³/h                 | 20                  | 20              |
| PRESIÓN MÁXIMA       | 8 bar (116 PSI)     | 8 bar (116 PSI) |
| ☐                    | 1                   | 1               |
| P. LISTA             | \$ 17,880           | \$ 14,885       |

### COMPRESORES LUBRICADOS

**2.5 HP 120V**  
**8.4 CFM**  
**50 L**



COMP550A

- Compresor óptimo para trabajos en casa, pequeños talleres y aplicaciones en general, cuentan con las siguientes características:
- Ruedas que facilitan su transporte.
- Equipados con manija para un mejor manejo.
- Eficiente motor de inducción con transmisión directa.

**2 HP 120V**  
**7 CFM**  
**25 L**



COMP425A

- Cubremotor para proteger al operario.
- Válvula para drenar humedad.
- Opción de conexión en paralelo con otros compresores.



| CÓDIGO               | COMP550A         | COMP425A        |
|----------------------|------------------|-----------------|
| POTENCIA             | 1,864 W / 2.5 HP | 1,500 W / 2 HP  |
| VOLTAJE / FRECUENCIA | 120 V / 60 Hz    | 120 V / 60 Hz   |
| VELOCIDAD DE CARGA   | 3,400 rpm        | 3,400 cfm       |
| CAPACIDAD DE TANQUE  | 50 litros        | 25 litros       |
| CAUDAL (CFM)         | 8.4              | 7               |
| LITROS POR MINUTO    | 238              | 200             |
| m³/h                 | 14.3             | 11.9            |
| PRESIÓN MÁXIMA       | 8 bar (116 PSI)  | 8 bar (116 PSI) |
| ☐                    | 1                | 1               |
| P. LISTA             | \$ 3,790         | \$ 3,190        |

### COMPRESORES LUBRICADOS FOY

**1.5 HP 127V** **5.7 CFM**



COMP340



COMP325K




COMP325

- Ideal para necesidades básicas en el hogar o donde el aire comprimido a utilizar es de bajo consumo.

| CÓDIGO                                                 | COMP340         | COMP325K        | COMP325         |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| POTENCIA                                               | 1.5 HP          | 1.5 HP          | 1.5 HP          |
| VOLTAJE / FRECUENCIA                                   | 127 V / 60 Hz   | 127 V / 60 Hz   | 127 V / 60 Hz   |
| VELOCIDAD DE CARGA                                     | 3,350 r/min     | 3,350 r/min     | 3,350 r/min     |
| CAPACIDAD DE TANQUE                                    | 40 litros       | 25 litros       | 25 litros       |
| CAUDAL (CFM)                                           | 5.7             | 5.7             | 5.7             |
| PRESIÓN MÁXIMA                                         | 8 bar (116 PSI) | 8 bar (116 PSI) | 8 bar (116 PSI) |
| ACCESORIOS                                             |                 |                 |                 |
| 1 Pistola de baja presión 50 PSI de 1 litro            |                 | •               |                 |
| 1 Manguera de 5 metros, 215 PSI.                       |                 | •               |                 |
| Válvula de drene 1/4"                                  | •               | •               | •               |
| Asa y ruedas para facilitar el transporte y almacenaje | •               | •               | •               |
| ☐                                                      | 1               | 1               | 1               |
| P. LISTA                                               | \$ 2,975        | \$ 2,875        | \$ 2,395        |

### TABLA DE RECOMENDACIONES

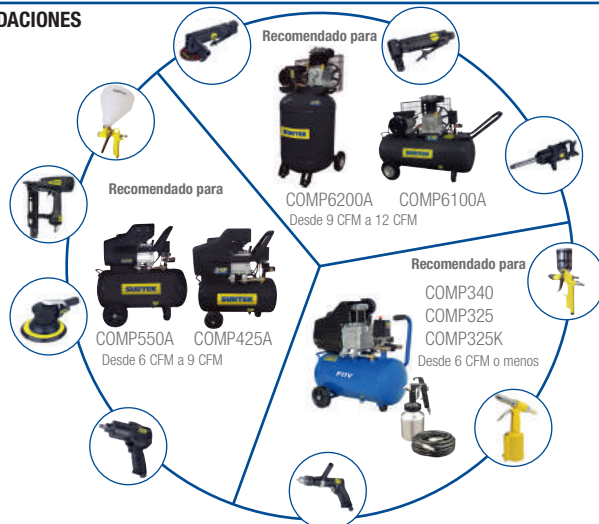

### ¿SABÍAS QUÉ?

Los compresores con tanque de mayor capacidad ayudan a ahorrar energía, además de alargar la vida útil de tu equipo.



## COMPRESORES Y ACCESORIOS

### COMPRESOR 12V



12V



Luz radiante para iluminar e intermitente para emergencias.



Cordón de energía de 2.6m con enchufe para el encendedor de su automóvil



Cuenta con manómetro para medir la presión.



Incluye 3 boquillas y adaptadores de inyección.



#### ESPECIFICACIONES

Voltaje 12 V  
Presión 250 PSI (17.5 kg/cm²)

- Manguera de aire con conexión rápida.
- Ideal para inflar balones, llantas, neumáticos utilizando la corriente de su automóvil.

| CÓDIGO | PRESIÓN |   | P. LISTA |
|--------|---------|---|----------|
| 107997 | 250 PSI | 1 | \$ 499   |

### MANGUERAS PARA AIRE DE ALTA PRESIÓN



108150

- Resistente a grandes presiones de aire hasta 380 PSI.
- Con entrada y salida de 1/4" NPT.

#### ROLLO

| CÓDIGO | LONGITUD | DIÁMETRO |   | P. LISTA |
|--------|----------|----------|---|----------|
| 108148 | 7.5 m    | 3/8"     | 1 | \$ 250   |
| 108149 | 10 m     | 3/8"     | 1 | \$ 315   |
| 108150 | 15 m     | 3/8"     | 1 | \$ 450   |

### MANGUERAS DE PVC REFORZADAS PARA AIRE DE ALTA PRESIÓN



Reforzado para evitar rupturas y reducir desgaste (conexiones de las mangueras).



108157

- Fabricadas en caucho de alta flexibilidad.
- Reforzadas en las conexiones para alargar la vida de la manguera.
- Resistente a grandes presiones de aire hasta 380 PSI.



| CÓDIGO | LONGITUD | DIÁMETRO | CONEXIÓN |   | P. LISTA |
|--------|----------|----------|----------|---|----------|
| 108156 | 10 m     | 1/2"     | 3/8" NPT | 1 | \$ 999   |
| 108157 | 15 m     | 1/2"     | 3/8" NPT | 1 | \$ 1,449 |

### JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS

17  
PIEZAS



| Código | CONTENIDO Descripción                | Cantidad |
|--------|--------------------------------------|----------|
| 108117 | Pistola para sopletear 1/4" NPT      | 1        |
|        | Válvula de seguridad 3/16" NPT       | 1        |
|        | Reductor macho-hembra 3/16"-1/8" NPT | 1        |
|        | Boquilla cónica latón 1/8" NPT       | 1        |
| 108127 | Válvula de aguja 1/8" NPT            | 1        |
|        | Niple doble 1/4" NPT                 | 2        |
|        | Cople doble 1/4" NPT                 | 1        |
| 108122 | Conector rápido macho 1/4" NPT       | 4        |
| 108121 | Conector rápido hembra 1/4" NPT      | 2        |
| 108125 | Cople rápido hembra 1/4" NPT         | 1        |
|        | Gauge                                | 1        |
| 108112 | Inflador doble cabeza 1/4" NPT       | 1        |



| CÓDIGO | PIEZAS |   | P. LISTA |
|--------|--------|---|----------|
| 108141 | 17     | 1 | \$ 339   |

### COMPRESOR 12V FOY



12V



#### ESPECIFICACIONES

Voltaje 12 V  
Presión 250 PSI (17.5 kg/cm²)

- Manómetro incluido.
- Incluye boquillas.
- Cordón del encendedor de su auto y el adaptador a la válvula.



| CÓDIGO | PRESIÓN |   | P. LISTA |
|--------|---------|---|----------|
| 140965 | 250 PSI | 1 | \$ 275   |

### MANGUERAS PARA AIRE DE BAJA PRESIÓN



108147

- Resistente a presiones de aire hasta 284 PSI.
- Con entrada y salida de 1/4" NPT.
- Diámetro 1/4".

#### ROLLO

| CÓDIGO | LONGITUD |   | P. LISTA |
|--------|----------|---|----------|
| 108145 | 5 m      | 1 | \$ 129   |
| 108146 | 10 m     | 1 | \$ 140   |
| 108147 | 15 m     | 1 | \$ 190   |

### MANGUERAS PARA AIRE TIPO RESORTE



108151

- Conexiones macho de bronce de 1/4" NPT en ambos extremos.
- Soporta 300 PSI de presión.



| CÓDIGO | DIÁMETRO X LONGITUD |   | P. LISTA |
|--------|---------------------|---|----------|
| 108151 | 1/4" x 25' (7.5 m)  | 1 | \$ 110   |
| 108152 | 1/4" x 50' (15 m)   | 1 | \$ 115   |
| 108153 | 3/8" x 25' (7.5 m)  | 1 | \$ 189   |
| 108154 | 3/8" x 50' (15 m)   | 1 | \$ 310   |

### JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS CON MANGUERA TIPO RESORTE

14  
PIEZAS



| Código | CONTENIDO Descripción                     | Cantidad |
|--------|-------------------------------------------|----------|
| 108151 | Manguera resorte 1/4" NPT x 25 ft (7.5 m) | 1        |
| 108125 | Cople rápido hembra 1/4" NPT              | 2        |
|        | Niple doble 1/4" NPT                      | 1        |

| Código | CONTENIDO Descripción                | Cantidad |
|--------|--------------------------------------|----------|
|        | Cople doble 1/4" NPT                 | 1        |
|        | Boquilla de hule/latón 3/16" NPT     | 1        |
| 108127 | Válvula de aguja 1/8" NPT            | 1        |
|        | Reductor macho-hembra 3/16"-1/8" NPT | 1        |
| 108111 | Cabeza inflar hembra 1/4" NPT        | 1        |
| 108117 | Pistola para sopletear 1/4" NPT      | 1        |
| 108122 | Conector rápido macho 1/4" NPT       | 2        |
| 108121 | Conector rápido hembra 1/4" NPT      | 2        |



| CÓDIGO | PIEZAS |   | P. LISTA |
|--------|--------|---|----------|
| 108142 | 14     | 1 | \$ 380   |

### JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS

7  
PIEZAS



| Código | CONTENIDO Descripción                | Cantidad |
|--------|--------------------------------------|----------|
|        | Válvula de seguridad 3/16" NPT       | 1        |
| 108127 | Válvula de aguja 1/8" NPT            | 1        |
|        | Reductor macho-hembra 3/16"-1/8" NPT | 1        |
|        | Boquilla cónica latón 1/8" NPT       | 1        |
|        | Boquilla de hule/latón 3/16" NPT     | 1        |
| 108117 | Pistola para sopletear 1/4" NPT      | 1        |
|        | Boquilla extensión 1/8" NPT          | 1        |



| CÓDIGO | PIEZAS |   | P. LISTA |
|--------|--------|---|----------|
| 108140 | 7      | 1 | \$ 91    |

## COMPRESORES Y ACCESORIOS

### JUEGO DE PISTOLA SOPLETEADORA

**6**  
**PIEZAS**

| Código | CONTENIDO Descripción                    | Cantidad |
|--------|------------------------------------------|----------|
|        | Boquillas con extensión 1/8" NPT         | 3        |
|        | Boquilla cónica plástica 1/8" NPT        | 1        |
|        | Boquillas sin extensión 1/8" NPT         | 1        |
| 108117 | Pistola sopleteadora 1/4" NPT - 1/8" NPT | 1        |

**CÓDIGO**  
108109

**PIEZAS**  
6

**P. LISTA**  
\$ 90

### JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS

**4**  
**PIEZAS**

| Código | CONTENIDO Descripción                                    | Cantidad |
|--------|----------------------------------------------------------|----------|
| 108127 | Válvula de aguja 5/16" - 32                              | 1        |
|        | Adaptador para pistola de aire (M-H) 1/8" NPT - 5/16" 32 | 1        |
|        | Boquilla cónica de latón 5/16" - 32                      | 1        |
|        | Válvula para inflar 1/8" NPT                             | 1        |

**CÓDIGO**  
108108

**PIEZAS**  
4

**P. LISTA**  
\$ 29

### COPLES DE BRONCE DE CONEXIÓN RÁPIDA 1/4 NPT

108124
108125

- Diseño industrial.
- Ideal para todo tipo de herramientas a base de aire.

| CÓDIGO | TIPO   |   | P. LISTA |
|--------|--------|---|----------|
| 108124 | Macho  | 1 | \$ 66    |
| 108125 | Hembra | 1 | \$ 66    |

### INFLADOR DE USO PESADO 1/4 NPT

- Presión máx: 220 PSI.
- Cuerpo de zamac.
- Válvula de liberación de presión.
- Rosca de 1/4" NPT.
- Doble cabeza.

**CÓDIGO**  
108113

**TIPO**  
1/4" NPT hembra

**P. LISTA**  
\$ 390

### ACCESORIOS PARA MANGUERA

**6**  
**PIEZAS**

| Código | CONTENIDO Descripción                     | Cantidad |
|--------|-------------------------------------------|----------|
|        | Conector con espiga macho 1/4" NPT x 3/8" | 1        |
|        | Espiga doble 3/8" (9,5 mm)                | 1        |
| 108111 | Cabeza para inflar hembra 1/4" NPT        | 1        |
|        | Abrazaderas #4                            | 3        |

**CÓDIGO**  
108104

**PIEZAS**  
6

**P. LISTA**  
\$ 78

### JUEGO DE COPLES Y CONECTORES RÁPIDOS

**4**  
**PIEZAS**

| Código | CONTENIDO Descripción           | Cantidad |
|--------|---------------------------------|----------|
| 108122 | Conector rápido macho 1/4" NPT  | 1        |
| 108121 | Conector rápido hembra 1/4" NPT | 1        |
| 108125 | Cople rápido hembra 1/4" NPT    | 1        |
| 108124 | Cople rápido macho 1/4" NPT     | 1        |

**CÓDIGO**  
108123

**PIEZAS**  
4

**P. LISTA**  
\$ 150

### CONECTORES DE LATÓN 1/4 NPT

108105
108106

| Código | TIPO   | A (HEX) | B     |
|--------|--------|---------|-------|
| 108105 | Macho  | 9/16"   | 23 mm |
| 108106 | Hembra | 5/8"    | 23 mm |

| CÓDIGO | TIPO   |   | P. LISTA |
|--------|--------|---|----------|
| 108105 | Macho  | 6 | \$ 17    |
| 108106 | Hembra | 6 | \$ 18    |

### PISTOLAS SOPLETEADORA DE AIRE 1/4 NPT

- Longitud de nariz de 3".

108114
108117

- Gatillo antideslizante.
- Gancho para colgar y proteger el dedo.

| CÓDIGO | TIPO   |   | P. LISTA |
|--------|--------|---|----------|
| 108114 | Hembra | 1 | \$ 70    |
| 108117 | Hembra | 1 | \$ 59    |

### JUEGO DE COPLE Y CONECTORES RÁPIDOS

**5**  
**PIEZAS**

| Código | CONTENIDO Descripción          | Cantidad |
|--------|--------------------------------|----------|
| 108122 | Conector rápido macho 1/4" NPT | 4        |
| 108125 | Cople rápido hembra 1/4" NPT   | 1        |

**CÓDIGO**  
108126

**PIEZAS**  
5

**P. LISTA**  
\$ 109

### CONECTOR PARA MANGUERAS 1/4 NPT

- Giro de 360°.
- Bidireccional.
- Ayuda a reducir el cansancio del brazo debido a las mangueras rígidas.
- Máxima vida de las mangueras.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN    |   | P. LISTA |
|--------|----------------|---|----------|
| 108100 | Macho - hembra | 5 | \$ 75    |

### FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y ACEITE

- Necesario para la separación y filtrado de partículas de agua y aceite que se localicen en el trayecto de la línea neumática.
- Válvula de purga manual.
- Se ensambla en conexión de aire con entrada macho y salida hembra de 1/4" NPT.

| CÓDIGO | CONEXIÓN |   | P. LISTA |
|--------|----------|---|----------|
| 108103 | 1/4" NPT | 6 | \$ 91    |

### CONECTORES DE ZINC DE CONEXIÓN RÁPIDA 1/4 NPT

108121
108122

- Diseño industrial.
- Ideal para todo tipo de herramientas a base de aire.

| CÓDIGO | TIPO   |    | P. LISTA |
|--------|--------|----|----------|
| 108121 | Hembra | 12 | \$ 19    |
| 108122 | Macho  | 12 | \$ 20    |

## COMPRESORES Y ACCESORIOS

### CABEZA PARA INFLAR DE 1/4 NPT



108112

- Ayuda a que la presión del aire se pueda suministrar en diferentes ángulos.
- Cuerpo largo de aluminio con cabeza doble en bronce sólido.

| CÓDIGO | TIPO         |    | P. LISTA |
|--------|--------------|----|----------|
| 108112 | Doble cabeza | 10 | \$ 68    |

### CABEZAS PARA INFLAR DE 1/4 NPT



108111



108110

- Se adaptan a la mayoría de válvulas de llantas.
- Se conecta a rosca 1/4" NPT.
- Fabricado en bronce sólido.

| CÓDIGO | TIPO   |   | P. LISTA |
|--------|--------|---|----------|
| 108111 | Hembra | 6 | \$ 38    |
| 108110 | Macho  | 6 | \$ 36    |

### CABEZAS PARA INFLAR CON CLIP 1/4" NPT



- Clip para fijar la válvula al pivote.
- Conexión a rosca 1/4".
- Fabricado en acero y latón.

| CÓDIGO | TIPO   |   | P. LISTA |
|--------|--------|---|----------|
| 108107 | Hembra | 6 | \$ 60    |

### REGULADORES DE FLUJO DE AIRE



108101

- Permite controlar el flujo de aire necesario para la operación.



108102

- Incluyen entradas de 1/4" NPT.
- Flujo máximo de 150 PSI.
- Entrada para manómetro.

| CÓDIGO | CAPACIDAD   |   | P. LISTA |
|--------|-------------|---|----------|
| 108101 | 0 a 160 PSI | 1 | \$ 120   |
| 108102 | 0 a 150 PSI | 1 | \$ 825   |

## DESTAPACAÑOS

### DESTAPACAÑOS CON MOTOR DE INDUCCIÓN

NOM 390W WATTS 120V VELOCIDAD VARIABLE

| ESPECIFICACIONES      |             |
|-----------------------|-------------|
| Potencia              | 390 W       |
| Diámetro de tubo      | 3/4" - 4"   |
| Longitud del cable    | 19 m        |
| Velocidad de rotación | 0 - 400 rpm |
| ACCESORIOS            |             |
| Cable de 19 metros    |             |
| 8 puntas              |             |

- Para tuberías de 3/4" a 4".
- Uso profesional.

| CÓDIGO |   | P. LISTA  |
|--------|---|-----------|
| DE640  | 1 | \$ 22,489 |

\$/PVL

DESTAPACAÑOS  
MANUALES  
PÁGINA 66

## GENERADORES

### TABLA DE RECOMENDACIONES

Esta tabla es sólo para referencia, esta basada en potencias pico (momento de arranque). Para mejores resultados consulte el manual de usuario.

| Uso recreacional / Energía de respaldo en emergencias                                       |                                                                                             | Uso recreacional                                                                            |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |          |        |        |        |
| GG560                                                                                       | GG550                                                                                       | GG525                                                                                       | GG518                                                                                      | GG408                                                                                       | GG307                                                                                       |
|  1,864 W |  1,864 W |  800 W   |  200 W |  200 W |  200 W |
|  800 W   |  800 W   |  450 W   |  400 W |  400 W |  400 W |
|  450 W   |  450 W   |  1,500 W |  240 W |  180 W |  90 W  |
|  1,500 W |  1,500 W |                                                                                             |  500 W |                                                                                             |                                                                                             |
|  800 W   |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             |
|  200 W   |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             |

## GENERADORES



Los generadores por su diseño compacto para fácil transportación y bajo nivel de ruido con gran aplicación en exteriores. Aplicaciones recomendadas:

- Lugares sin corriente eléctrica o de difícil acceso.
- Para herramienta eléctrica de motor universal (que no excedan capacidad del generador).
- Aparatos eléctricos diversos (T.V., ventiladores, lámparas, radios, etc.) que no excedan la capacidad del generador.

### GENERADORES A GASOLINA

**\$PVL**

**NUEVO**

**390cc OHV 13 HP**  
Over Head Valves  
Válvulas en Cabeza  
**6000 W**  
WATTS



GG560

**389cc OHV 13 HP**  
Over Head Valves  
Válvulas en Cabeza  
**5000 W**  
WATTS



GG550

**196cc OHV 6.5 HP**  
Over Head Valves  
Válvulas en Cabeza  
**2500 W**  
WATTS



GG525

**163cc OHV 6.5 HP**  
Over Head Valves  
Válvulas en Cabeza  
**1800 W**  
WATTS



GG518

**63cc 2 HP**  
**800 W**  
WATTS



GG408



*Espere fecha de lanzamiento.*

| CÓDIGO                                  | GG560                                | GG550                                 | GG525                     | GG518                                | GG408                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| POTENCIA MÁXIMA                         | 6,000 W                              | 5,000 W                               | 2,500 W                   | 1,800 W                              | 800 W                                |
| CILINDRADA                              | 390 cc                               | 389 cc                                | 196 cc                    | 163 cc                               | 63 cc                                |
| <b>V</b> VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA | 4 x 120 V / 60Hz<br>1 x 240 V / 60Hz | 2 x 120 V / 60Hz<br>1 x 240 V / 60 Hz | 2X120 V / 60Hz            | 2 x 120 V / 60Hz<br>1 x 12 V (8,3 A) | 1 x 120 V / 60Hz<br>1 x 12 V (8,3 A) |
| TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA         | 11 h                                 | 12 h                                  | 16 h                      | 12 h                                 | 9 h                                  |
| CAPACIDAD DE TANQUE                     | 25 L                                 | 4 L                                   | 15 L                      | 4 L                                  | 4 L                                  |
| CAPACIDAD DE ACEITE                     | 1.1 L                                | 1.1 L                                 | 0.6 L                     | 0.6 L                                | -                                    |
| POTENCIA DE MOTOR                       | 13 HP                                | 13 HP                                 | 6.5 HP                    | 6.5 HP                               | 2 HP                                 |
| TIPO DE MOTOR                           | 4 tiempos OHV                        | 4 tiempos OHV                         | 4 tiempos OHV             | 4 tiempos OHV                        | 2 tiempos                            |
| <b>V</b> VELOCIDAD DEL MOTOR            | 3 600 r/min                          | 3 600 r/min                           | 3 600 r/min               | 3 600 r/min                          | 3 600 r/min                          |
| COMBUSTIBLE                             | Gasolina/Aceite 4 tiempos            | Gasolina                              | Gasolina/Aceite 4 tiempos | Gasolina                             | Gasolina/Aceite 2 tiempos            |
| ARRANQUE                                | Manual (retráctil)                   | Manual (retráctil)                    | Manual (retráctil)        | Manual (retráctil)                   | Manual (retráctil)                   |
| <b>R</b> PESO                           | 86 kg                                | 72 kg                                 | 48 kg                     | 35,5 kg                              | 17 kg                                |
| ACCESORIOS                              |                                      |                                       |                           |                                      |                                      |
| Llave para cambio de bujía              | •                                    | •                                     | •                         | •                                    | •                                    |
| Manual de usuario                       | •                                    | •                                     | •                         | •                                    | •                                    |
| <b>P. LISTA</b>                         | <b>\$ 18,990</b>                     | <b>\$ 17,090</b>                      | <b>\$ 11,585</b>          | <b>\$ 7,645</b>                      | <b>\$ 3,485</b>                      |

### GENERADOR A GASOLINA **FOY**

**63cc 2 HP 700W**  
WATTS



#### ACCESORIOS

- 1 Llave para cambio de bujía
- 1 Manual de usuario



- Largo tiempo de trabajo continuo
- Agarradera incluida para facilitar el transporte de la unidad
- Sistema de protección de sobrecarga

*Espere fecha de lanzamiento.*

| CÓDIGO                                  | GG307                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| POTENCIA MÁXIMA                         | 700 W                              |
| CILINDRADA                              | 63 cc                              |
| <b>V</b> VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA | 1 x 120 V~ 60 Hz<br>1 x 12 V (6 A) |
| TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA         | 9 h                                |
| CAPACIDAD DE TANQUE                     | 4 L                                |
| POTENCIA DE MOTOR                       | 2 HP                               |
| TIPO DE MOTOR                           | 2 tiempos                          |
| <b>V</b> VELOCIDAD DEL MOTOR            | 3 600 r/min                        |
| COMBUSTIBLE                             | Gasolina/Aceite 2 tiempos          |
| ARRANQUE                                | Manual (retráctil)                 |
| <b>R</b> PESO                           | 17 kg                              |
| <b>P. LISTA</b>                         | <b>\$ 3,310</b>                    |

**\$PVL**

**NUEVO**

**100**  
DÍAS  
GARANTÍA

[www.urrea.com](http://www.urrea.com)

**187**

**SURTEK**

**G**

**4**

HERRAMIENTAS DE PODER

## HIDROLAVADORAS Y ACCESORIOS

Hidrolavadoras Surtek ideales para facilitar las labores de limpieza con un ahorro significativo de agua, en el comercio y en el hogar. En dos diferentes marcas:



- Surtek: con motor eléctrico de 1,550 a 4,000 Watts y motor a gasolina de 5.5 HP y 2.6 HP.

- Foy: Con motor eléctrico de 1,400 Watts, con caudal de 6 lt/min.

- Conexiones de cobre de alta calidad.

- Todas las hidrolavadoras Surtek y Foy son para trabajarse con agua fría.

### HIDROLAVADORAS A GASOLINA



**H**

**5.5 HP  
2900 PSI**



HG755

**2.6 HP  
1900 PSI**



HG526



| CÓDIGO              | HG755                                                     | HG526                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| POTENCIA            | 5.5 HP                                                    | 2.6 HP                                                    |
| PRESIÓN MÁXIMA      | 2,900 PSI                                                 | 1,900 PSI                                                 |
| ALIMENTACIÓN MÍNIMA | 7.2 l/min                                                 | 5.4 l/min                                                 |
| VELOCIDAD EN VACÍO  | 3,500 rpm                                                 | 3,500 rpm                                                 |
| TEMPERATURA MÁXIMA  | 60°C                                                      | 60°C                                                      |
| PESO                | 31.7 kg                                                   | 18.4 kg                                                   |
| CARACTERÍSTICAS     |                                                           |                                                           |
|                     | Motor de 4 tiempos.                                       | Motor de 4 tiempos.                                       |
|                     | Sistema de protección para monitorear el nivel de aceite. | Sistema de protección para monitorear el nivel de aceite. |
|                     | Bastidor metálico con ruedas.                             | Bastidor metálico.                                        |
|                     | 1                                                         | 1                                                         |
| P. LISTA            | \$ 10,130                                                 | \$ 8,319                                                  |

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



WWW.URREA.COM

**4**

HERRAMIENTAS DE PODER

NOM

**5.3 HP 4000W 220V**  
**2500 PSI**



HL753

- Esta hidrolavadora SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI
- Carro metálico con ruedas neumáticas.
- Válvula de recirculación integrada al motor.
- Bomba tipo axial.
- Lanza de acero con recubrimiento plástico de alta presión.
- Motor de inducción trifásico.
- 5 boquillas intercambiables para distintas aplicaciones.
- Pistola de Gatillo profesional con conexión rápida de 3/8" y capacidad de 3,600 PSI.

**3 HP 2200W 120V**  
**1850 PSI**



HL730

- Esta hidrolavadora SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI
- Carro metálico con ruedas neumáticas.
- Válvula de recirculación integrada al motor.
- Bomba tipo axial.
- Lanza de acero con recubrimiento plástico de alta presión.
- Motor de inducción monofásico.
- 5 boquillas intercambiables para distintas aplicaciones.
- Pistola de Gatillo profesional con conexión rápida de 3/8" y capacidad de 3,600 PSI.

**3 HP 2000W 120V**  
**2200 PSI**



HL700

- Esta hidrolavadora SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI

**2.5 HP 1750W 127V**  
**1800 PSI**



HL500

- Esta hidrolavadora SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI

**2 HP 1400W 120V**  
**1650 PSI**



HL450

- Esta hidrolavadora SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI

| CÓDIGO              | HL753                       | HL730                       | HL700                | HL500            | HL450           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| POTENCIA            | 5.3 HP (4,000 W)            | 3 HP (2,200 W)              | 3 HP (2,000 W)       | 2.5 HP (1,750 W) | 2 HP (1,400 W)  |
| VOLTAJE             | 220 V / 60 Hz               | 120 V / 60 Hz               | 120 V / 60 Hz        | 127 V / 60 Hz    | 120 V / 60 Hz   |
| TIPO DE MOTOR       | Inducción trifásico         | Inducción monofásico        | Inducción            | Universal        | Universal       |
| PRESIÓN MÁXIMA      | 2,500 PSI                   | 1,850 PSI                   | 2,200 PSI            | 1,800 PSI        | 1,650 PSI       |
| FLUJO MÁXIMO        | 10.6 l/min                  | 8.3 l/min                   | 6 l/min              | 5.5 l/min        | 5.5 l/min       |
| ALIMENTACIÓN MÍNIMA | 8 l/min                     | 8 l/min                     | 8 l/min              | 8 l/min          | 8 l/min         |
| TEMPERATURA MÁXIMA  | 60° C                       | 60° C                       | 60° C                | 60° C            | 60° C           |
| PESO                | 60 kg                       | 53 kg                       | 14 kg                | 6.16 kg          | 7.5 kg          |
| ACCESORIOS          |                             |                             |                      |                  |                 |
|                     | Pistola                     | Pistola                     | Pistola              | Pistola          | Pistola         |
|                     | Manguera para detergente    | Manguera para detergente    | Lanza abanico        | Lanza abanico    | Lanza regulable |
|                     | Manguera industrial de 15 m | Manguera industrial de 15 m | Lanza turbo          | Extensión        | Extensión       |
|                     | Boquillas intercambiables   | Boquillas intercambiables   | Extensión            | Jabonera         | Jabonera        |
|                     | Lanza Metálica              | Lanza Metálica              | Jabonera             | Manguera         | Manguera        |
|                     |                             |                             | Manguera con carrete |                  |                 |
| P. LISTA            | 1<br>\$ 22,259              | 1<br>\$ 19,140              | 1<br>\$ 5,729        | 1<br>\$ 3,369    | 1<br>\$ 2,550   |

## HIDROLAVADORAS Y ACCESORIOS

### HIDROLAVADORA ELÉCTRICA **FOY**

**\$PVL**

**NOM 1.8 HP 1300W 120V 1450 PSI**

| ESPECIFICACIONES             |                  |
|------------------------------|------------------|
| Potencia                     | 1.8 HP (1,300 W) |
| Tipo de motor                | Universal        |
| Flujo de agua (Caudal)       | 5 L/min          |
| Alimentación mínima          | 8 L/min          |
| Presión                      | 1,450 PSI        |
| Temperatura máxima           | 60° C            |
| ACCESORIOS                   |                  |
| -Pistola                     | -Jabonera        |
| -Lanza con abanico regulable | -Manguera        |
| -Extensión                   |                  |



• Esta hidrolavadora SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI

| CÓDIGO | PRESIÓN  | POTENCIA         |   | P. LISTA |
|--------|----------|------------------|---|----------|
| HL300  | 1450 PSI | 1.8 HP (1,300 W) | 1 | \$ 1,659 |

#### LANZAS



| CÓDIGO  | PARA CÓDIGOS  |   | P. LISTA |
|---------|---------------|---|----------|
| LAN450  | HL450         | 1 | \$ 125   |
| LAN500  | HL500         | 1 | \$ 139   |
| LAN700E | HL700         | 1 | \$ 149   |
| LAN526  | HG526         | 1 | \$ 989   |
| LAN730  | HL730 y HL753 | 1 | \$ 1,039 |
| LAN755  | HG755         | 1 | \$ 1,110 |

#### MANGUERA



• 5 metros.

| CÓDIGO  | PARA CÓDIGOS  |   | P. LISTA |
|---------|---------------|---|----------|
| MANG45  | HL450 y HL500 | 1 | \$ 220   |
| MANG526 | HG526         | 1 | \$ 465   |
| MANG755 | HG755         | 1 | \$ 619   |
| MANG730 | HL730 y HL753 | 1 | \$ 1,670 |

#### CEPILLO NARIZ LARGA



| CÓDIGO  | PARA CÓDIGOS |   | P. LISTA |
|---------|--------------|---|----------|
| CEP-002 | HL880, HL800 | 1 | \$ 100   |

#### PISTOLA PARA HIDROLAVADORA **FOY**

**\$PVL**



| CÓDIGO  | PARA CÓDIGO |   | P. LISTA |
|---------|-------------|---|----------|
| LAN300K | HL300       | 1 | \$ 355   |

#### MANGUERA **FOY**

**\$PVL**



• 3 metros

| CÓDIGO  | PARA CÓDIGO |   | P. LISTA |
|---------|-------------|---|----------|
| MANG300 | HL300       | 1 | \$ 179   |

#### PISTOLA



| CÓDIGO  | PARA CÓDIGOS        |   | P. LISTA |
|---------|---------------------|---|----------|
| PIST457 | HL450, HL500, HL700 | 1 | \$ 250   |

#### PUNTAS PARA HIDROLAVADORAS DE ROCIADO DE ALTA PRESIÓN

**5 PIEZAS**



VIDEO



- 5 puntas para hidrolavadoras: 0° 15° 25° 40° 65°
- Para hidrolavadoras HG765, HL730 y HL753
- Punta de 0° para áreas de difícil acceso.
- Punta de 15° para superficies de concreto.
- Punta de 25° para superficies pintadas.
- Punta de 40° para ventanas y mallas.
- Punta de 65° para aplicación de jabón y químicos.
- Conexión rápida que facilita la instalación y la reduce a un solo paso.
- Los distintos ángulos de las puntas permiten utilizar la hidrolavadora en distintas actividades de limpieza.



| CÓDIGO | PIEZAS |   | P. LISTA |
|--------|--------|---|----------|
| BQ0700 | 5      | 1 | \$ 310   |

#### LANZA TURBO-ROTATIVA



| CÓDIGO | PARA CÓDIGOS |   | P. LISTA |
|--------|--------------|---|----------|
| LAN57  | HL500, HL700 | 1 | \$ 135   |

#### FILTRO TOMA DE AGUA



| CÓDIGO  | PARA CÓDIGO   |   | P. LISTA |
|---------|---------------|---|----------|
| FILT850 | HL800 y HL850 | 1 | \$ 290   |

#### RIEL



• Incluye manguera de 7 metros

| CÓDIGO  | PARA CÓDIGO |   | P. LISTA |
|---------|-------------|---|----------|
| RIEL700 | HL700       | 1 | \$ 669   |

BAILARINA A GASOLINA



**6.5 HP**  
Fuerza de impacto  
**10 kN**  
**LONCIN**  
Impulsado por un motor Loncin®.



| ESPECIFICACIONES      |                  |
|-----------------------|------------------|
| Potencia              | 6.5 HP.          |
| Tamaño de placa       | 34, 5 x 28, 5 cm |
| Fuerza de impacto     | 10 kN.           |
| Altura de salto       | 6, 5 cm          |
| Frecuencia de impacto | 450-650 gpm      |
| Peso                  | 76 kg            |

- Motor 4 tiempos.
- Ideal para aplicaciones de compactación de suelos para carreteras, diques y embalses, rellenos de zanjas de tuberías de gas, tuberías de agua y obras para instalación de cableado.
- Diseño profesional y de fácil control durante la operación.



| CÓDIGO | POTENCIA |   | P. LISTA  |
|--------|----------|---|-----------|
| BVC765 | 6.5 HP   | 1 | \$ 41,339 |

CORTADORA DE CONCRETO



**13 HP**  
**LONCIN**  
Impulsado por un motor Loncin®.



| ESPECIFICACIONES             |              |
|------------------------------|--------------|
| Cilindrada                   | 389 cc       |
| Diámetro del eje del disco   | 1" (24.5mm)  |
| Capacidad del tanque de agua | 24 L         |
| Capacidad de aceite          | 1.1 L        |
| Capacidad de gasolina        | 6.5 L        |
| Velocidad de motor           | 3,550 r/min  |
| Profundidad de corte máximo  | 14.5 cm 5.7" |
| Peso                         | 134 Kg       |
|                              | 14" (35 cm)  |
| Capacidades de disco         | 16" (40 cm)  |
|                              | 18" (45 cm)  |
|                              | 20" (50 cm)  |

- No incluye disco.
- Motor Loncin® 4 tiempos.
- Tanque plástico para agua.
- Guía para corte.



| CÓDIGO | POTENCIA |   | P. LISTA  |
|--------|----------|---|-----------|
| CC0720 | 13 HP    | 1 | \$ 32,239 |

DISCOS PARA CORTADORA DE CONCRETO



| CÓDIGO | DIÁMETRO |   | P. LISTA |
|--------|----------|---|----------|
| 123473 | 14"      | 1 | \$ 3,190 |
| 123474 | 16"      | 1 | \$ 4,005 |
| 123475 | 18"      | 1 | \$ 4,750 |
| 123476 | 20"      | 1 | \$ 5,869 |

PLACA COMPACTADORA



**6.5 HP**  
Fuerza de impacto  
**15 kN**  
**LONCIN**  
Impulsado por un motor Loncin®.



| ESPECIFICACIONES          |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Cilindrada                | 196 cc            |
| Fuerza de impacto         | 15 kN             |
| Capacidad de compactación | 30 cm             |
| Capacidad de gasolina     | 3.6 L             |
| Tamaño de placa           | 55 cm x 44 cm     |
| Capacidad de aceite       | 600 ml            |
| Ciclo de trabajo          | 1 tanque / 20 min |
| Uso máximo diario         | 6 Horas           |
| Velocidad de traslado     | 19 m/min          |
| Peso                      | 90 kg             |

- Motor Loncin® 4 tiempos.
- Asa plegable que facilita el transporte.
- Cubierta de la banda sellada que evita el alojamiento de tierra y polvo.
- 4200 Vibraciones por minuto.



| CÓDIGO | POTENCIA |   | P. LISTA  |
|--------|----------|---|-----------|
| PVC765 | 6.5 HP   | 1 | \$ 22,599 |

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

MAQUINARIA PARA  
CONSTRUCCIÓN

WWW.URREA.COM

## VIBRADORAS

### VIBRADORA A GASOLINA

196cc

6.5 HP

LONCIN  
Impulsado por un motor Loncin®.

Motor 4 Tiempos

\$PVL



#### ESPECIFICACIONES

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Potencia                    | 6.5 HP            |
| Vibraciones por minuto      | 3,600 RPM         |
| Acoplamiento                | Dynapac® 38 mm    |
| Cilindrada                  | 196 cc            |
| Capacidad de gasolina       | 3,6 L             |
| Capacidad de aceite         | 600 ml            |
| Capacidad máxima de chicote | 10 metros         |
| Capacidad mínima de chicote | 4 metros          |
| Peso                        | 25.5 kg (56.2 lb) |

- Motor Loncin® de 4 tiempos.
- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- No incluye chicote.



| CÓDIGO | POTENCIA | ACOPLAMIENTO   | VIBRACIONES POR MINUTO | CILINDRADA | P. LISTA |
|--------|----------|----------------|------------------------|------------|----------|
| VC6765 | 6.5 HP   | Dynapac® 38 mm | 3,600 RPM              | 196 cc     | \$ 7,100 |

### VIBRADORA ELÉCTRICA

\$PVL

NOM 1.5 HP 127V

#### ESPECIFICACIONES

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Potencia                    | 1.5 HP (1,100 W)  |
| Vibraciones por minuto      | 3,400 RPM         |
| Acoplamiento                | Dynapac® 38 mm    |
| Voltaje                     | 127 V             |
| Frecuencia                  | 60 Hz             |
| Capacidad máxima de chicote | 10 metros         |
| Capacidad mínima de chicote | 4 metros          |
| Peso                        | 19.8 kg (43.3 lb) |



- Esta vibradora SURTEK cumple con la NOM-003-SCFI
- Tipo de acoplamiento Dynapac®.
- No incluye chicote.

| CÓDIGO | POTENCIA | ACOPLAMIENTO   | VIBRACIONES POR MINUTO | VOLTAJE | P. LISTA |
|--------|----------|----------------|------------------------|---------|----------|
| VCE715 | 1.5 HP   | Dynapac® 38 mm | 3,400 RPM              | 127 V   | \$ 5,939 |

### CHICOTE PARA VIBRADORAS



| CÓDIGO | ACOPLAMIENTO | DIÁMETRO DE ACOPLAMIENTO | LONGITUD | PESO    | P. LISTA |
|--------|--------------|--------------------------|----------|---------|----------|
| CHV38S | Dynapac®     | 38 mm                    | 6 metros | 16.6 Kg | \$ 3,050 |

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

WWW.URREA.COM



## MOTOBOMBAS



- La bomba autocebante (o autocebable) SURTEK, también es bomba centrífuga y sirve para mover agua limpia o sucia con un mínimo de mantenimiento.
- Es ideal en: Desagües, inundaciones, pipas, aplicaciones agrícolas, bombeo en riego por aspersión, desalojo de agua desde tanques, albercas, fosas, lagos, etc.

### MOTOBOMBAS A GASOLINA

\$PVL

NUEVO

**270cc** **OHV** **9 HP**  
Over Head Valves  
Válvulas en Cabeza  
**4" X 4"**



MG544

**200cc** **OHV** **6.7 HP**  
Over Head Valves  
Válvulas en Cabeza  
**3" X 3"**



MG533A

**163cc** **OHV** **5.5 HP**  
Over Head Valves  
Válvulas en Cabeza  
**2" X 2"**



MG522A


- Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite
- Bastidor metálico protector de alta resistencia.

**Espere fecha de lanzamiento.**

USO AGRÍCOLA  
NO GRAVA I.V.A.



| CÓDIGO                         | MG544       | MG533A      | MG522A    |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| FLUJO MÁXIMO                   | 1,400 L/min | 1,000 L/min | 650 L/min |
| POTENCIA                       | 9 HP        | 6.7 HP      | 5.5 HP    |
| DESPLAZAMIENTO                 | 270cc       | 200cc       | 163cc     |
| DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA | 4" x 4"     | 3" x 3"     | 2" x 2"   |
| MOTOR                          | 4 tiempos   | 4 tiempos   | 4 tiempos |
| CAPACIDAD DE TANQUE            | 6 L         | 3.6 L       | 3.6 L     |
| VELOCIDAD DEL MOTOR            | 3,600 rpm   | 3,600 rpm   | 3,600 rpm |
| ACCESORIOS                     |             |             |           |
| Coples para manguera           | 2           | 2           | 2         |
| Adaptadores de manguera        | 2           | 2           | 2         |
| Abrazaderas                    | 3           | 3           | 3         |
| Colador o filtro               | 1           | 1           | 1         |
| P. LISTA                       | \$ 9,969    | \$ 5,499    | \$ 4,949  |

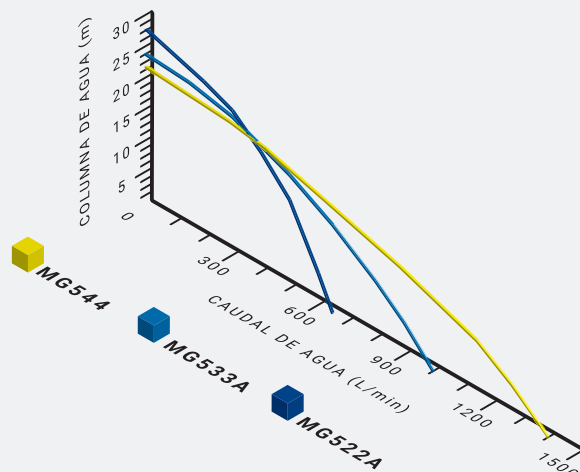

# MOTOBOMBAS

MOTOBOMBAS A GASOLINA **FOY**

**\$PVL**

NUEVO

208cc

**OHV**  
Over Head Valves  
Válvulas en Cabeza

**7 HP**

**4" X 4"**

196cc

**OHV**  
Over Head Valves  
Válvulas en Cabeza

**6.5 HP**

**3" X 3"**

163cc

**OHV**  
Over Head Valves  
Válvulas en Cabeza

**5.5 HP**

**2" X 2"**



MG344



MG333




MG322

USO AGRÍCOLA  
NO GRAVA I.V.A.



- Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite
- Bastidor metálico protector de alta resistencia.

| CÓDIGO                         | MG344       | MG333     | MG322     |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| FLUJO MÁXIMO                   | 1,000 L/min | 900 L/min | 500 L/min |
| POTENCIA                       | 7 HP        | 6.5 HP    | 5.5 HP    |
| DESPLAZAMIENTO                 | 208 cc      | 196 cc    | 163 cc    |
| DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA | 4" x 4"     | 3" x 3"   | 2" x 2"   |
| MOTOR                          | 4 tiempos   | 4 tiempos | 4 tiempos |
| CAPACIDAD DE TANQUE            | 3.6 L       | 3.6 L     | 3.6 L     |
| VELOCIDAD DEL MOTOR            | 3,600 rpm   | 3,600 rpm | 3,600 rpm |
| PESO                           | 27 kg       | 23 kg     | 21 kg     |
| ACCESORIOS                     |             |           |           |
| Coples para manguera           | 2           | 2         | 2         |
| Adaptadores de manguera        | 2           | 2         | 2         |
| Abrazaderas                    | 3           | 3         | 3         |
| Colador o filtro               | 1           | 1         | 1         |
| P. LISTA                       | \$ 7,975    | \$ 4,399  | \$ 3,959  |

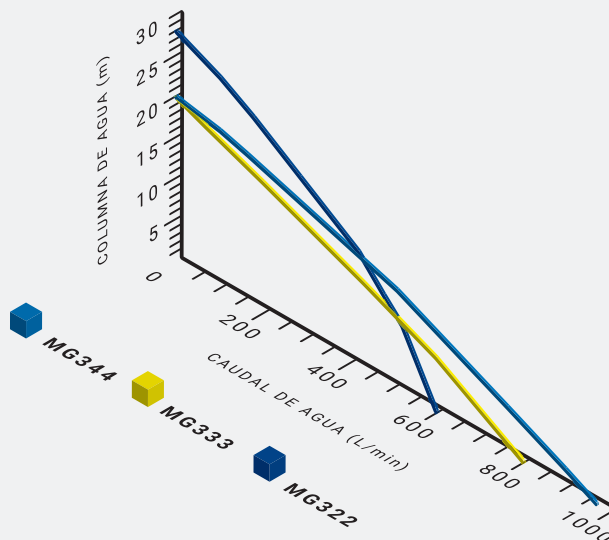

## SOLDADORAS Y ACCESORIOS



Características de las Soldadoras Inverter

- Soldadura electrónica inverter que ahorra significativamente energía eléctrica comparado con soldadoras de transformador.

- 4 veces más liviana que una soldadora de transformador (smaw).
- Cuentan con protector de sobrecarga.
- Para todo tipo de electrodo revestido.

### SOLDADORAS INVERTER

**CD** **1Φ** **127V** **Ciclo 60%** **20-140 A**  
corriente directa monofásico de trabajo

**80%**  
Eficiencia

Soldadora por Arco  
**INVERTER**



SOLI5140-110

• Tecnología IGBT

### BI-VOLTAJE

**CD** **1Φ** **110V 220V** **Ciclo 35%** **10-140 A**  
corriente directa monofásico de trabajo

**85%**  
Eficiencia



SOLI5140-BV

• Tecnología IGBT

**CD** **1Φ** **110V** **Ciclo 35%** **10-85 A**  
corriente directa monofásico de trabajo

**85%**  
Eficiencia



SOLI5100

• Tecnología IGBT

| CÓDIGO                           | SOLI5140-110  | SOLI5140-BV          | SOLI5100      |
|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| RANGO DE REGULACIÓN DE CORRIENTE | 20 - 140 A    | 10 - 85 / 10 - 140 A | 10 - 85 A     |
| CICLO DE TRABAJO                 | 60%           | 35%                  | 35%           |
| VOLTAJE DE ENTRADA Y FRECUENCIA  | 127 V / 60 Hz | 110 / 220 V / 60 Hz  | 110 V ~ 60 Hz |
| FASE                             | 1~            | 1~                   | 1~            |
| CORRIENTE DE ENTRADA             | 20 A          | 28.5 A / 24.5 A      | 29 A          |
| POTENCIA                         | 3.2 kVA       | 3.5 / 5.2 kVA        | 3.2 kVA       |
| VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO      | 62 V          | 65 V                 | 70 V          |
| VOLTAJE DE TRABAJO               | 25.6 V        | 23.4 / 25.6 V        | 23.4 V        |
| EFICIENCIA                       | 80%           | 85%                  | 85%           |
| RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA     | 20 - 140 A    | 10 - 85 / 10 - 140 A | 10 - 85 A     |
| FACTOR DE POTENCIA COS           | 0.8           | 0.7                  | 0.7           |
| CLASE DE PROTECCIÓN              | IP21S         | IP21S                | IP21S         |
| PESO                             | 7 kgs         | 6 kgs                | 5 kgs         |
| ACCESORIOS                       |               |                      |               |
| Cables                           | •             | •                    | •             |
| Pinzas                           | •             | •                    | •             |
| Portaelectrodo                   | •             | •                    | •             |
| Máscara para soldar              | •             | •                    | •             |
| Cepillo-martillo                 | •             | •                    | •             |
| P. LISTA                         | \$ 4,999      | \$ 4,330             | \$ 3,465      |

### SOLDADORAS DE TRANSFORMADOR

**CA** **Soldadora de Arco** **SMW** **110V 220V** **100-210 A**  
corriente alterna



SOL5225

- Cuenta con protector térmico que bloquea la soldadora cuando esta se sobrecarga, evitando que sufra un daño.
- Entrada de conexión rápida a tierra, 10-25mm<sup>2</sup>
- Ruedas de transporte.
- Cuenta con ventilador que ayuda al enfriamiento.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- RECOMENDADO para electrodos 6013.

**CA** **Soldadora de Arco** **SMW** **110V** **50-130 A** **Ciclo 10%** **de trabajo**  
corriente alterna



SOL4160

- Cuenta con protector térmico que bloquea la soldadora cuando esta se sobrecarga, evitando que sufra un daño.
- RECOMENDADO para electrodos 6013.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- Cuenta con ventilador que ayuda al enfriamiento de la soldadora.

Espere fecha de lanzamiento.

| CÓDIGO                           | SOL5225             | SOL4160       |
|----------------------------------|---------------------|---------------|
| CORRIENTE DE TRABAJO             | 100-210 A           | 50-130 A      |
| CICLO DE TRABAJO A 210A          | 10%                 | 10%           |
| VOLTAJE DE ENTRADA Y FRECUENCIA  | 110 / 220 V / 60 Hz | 110 V / 60 Hz |
| CORRIENTE DE ENTRADA             | 91 A                | 30 A          |
| POTENCIA                         | 11 kVA              | 6 kVA         |
| VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO      | 46 V~               | 46 V~         |
| VOLTAJE DE SALIDA                | 28 V~               | 23.2 V~       |
| CORRIENTE MÁXIMA DE TRABAJO      | 210 A               | 130 A         |
| PESO                             | 23 kg (50 lb)       | 15 kg (33 lb) |
| ACCESORIOS                       |                     |               |
| 1 Cables para tierra de 1,5 m    | •                   | •             |
| 1 Cable porta electrodo de 1,5 m | •                   | •             |
| 1 Máscara para soldar.           | •                   | •             |
| P. LISTA                         | \$ 2,999            | \$ 2,379      |

**100**  
GARANTÍA

www.urrea.com

195

SURTEK

S

4

HERRAMIENTAS DE PODER

## SOLDADORAS Y ACCESORIOS



**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES  
WWW.URREA.COM

## JUEGO DE CABLES PARA SOLDADORA



• Cable de 3 m.



• Cable de 2 m.

• Incluyen conector.

| CÓDIGO  | AMPERS |   | P. LISTA |
|---------|--------|---|----------|
| CSOL530 | 300    | 1 | \$ 1,200 |

## CONECTOR PARA SOLDADORA



- Más seguro por su aislamiento.
- Tipo europeo para cable de soldadora.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                           |   | P. LISTA |
|--------|---------------------------------------|---|----------|
| CRSOLS | Conexión rápida, 10-25mm <sup>2</sup> | 1 | \$ 85    |

## TENAZAS O PINZAS DE TIERRA



118005

- Para uso industrial ligero.

| CÓDIGO | AMPERS |   | P. LISTA |
|--------|--------|---|----------|
| 118005 | 250    | 4 | \$ 110   |
| 118007 | 300    | 4 | \$ 125   |
| 118008 | 500    | 4 | \$ 139   |

## PINZAS PORTA ELECTRODOS



118003

- Aleación a base de cobre.

| CÓDIGO | AMPERS |   | P. LISTA |
|--------|--------|---|----------|
| 118003 | 300    | 4 | \$ 215   |
| 118002 | 500    | 4 | \$ 289   |

## ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR




123281

- Cuerpo magnético remachado para mayor duración y resistencia.

| CÓDIGO | SOPORTA |   | P. LISTA |
|--------|---------|---|----------|
| 123281 | 50 lbs  | 1 | \$ 87    |
| 123282 | 75 lbs  | 1 | \$ 139   |

## ELECTRODOS 6013

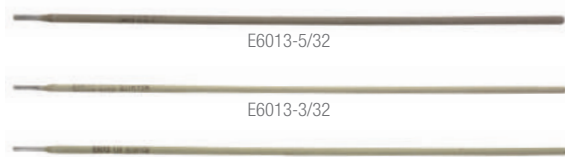

E6013-5/32

E6013-3/32

E6013-1/8


| Diámetro | Amperaje requerido |
|----------|--------------------|
| 3/32"    | 40-90 Amp          |
| 1/8"     | 80-130 Amp         |
| 5/32"    | 110-165 Amp        |

- Para estructuras ligeras o rutilicas, arco suave y estable, buen acabado con fácil desprendimiento de escoria ideal para posición vertical descendente.
- Utiliza Corriente Alterna y Corriente Directa.

• Precio por kilo y se surte en cajas de 20 kg.

| CÓDIGO     | RADIO / MEDIDA |    | P. LISTA |
|------------|----------------|----|----------|
| E6013-3/32 | 3/32"          | 20 | \$ 54    |
| E6013-1/8  | 1/8"           | 20 | \$ 54    |
| E6013-5/32 | 5/32"          | 20 | \$ 54    |

## ELECTRODOS 7018



E7018-1/8

E7018-5/32

| Diámetro | Amperaje requerido |
|----------|--------------------|
| 1/8"     | 110-165 Amp        |
| 5/32"    | 150-220 Amp        |
| 5/32"    | 110-165 Amp        |

- Para cualquier tipo de estructura, arco suave y estable, buen acabado con fácil desprendimiento de escoria ideal para soldar en cualquier posición.
- Utiliza Corriente Alterna y Corriente Directa.
- Conteniendo bolsas de kilo.

• Precio por kilo y se surte en cajas de 20 kg.

| CÓDIGO     | RADIO / MEDIDA |    | P. LISTA |
|------------|----------------|----|----------|
| E7018-1/8  | 1/8"           | 20 | \$ 55    |
| E7018-5/32 | 5/32"          | 20 | \$ 55    |

# Herramientas Neumáticas



**SURTEK**

## CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS

### CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS



EN650A



- Fácil apertura del cerrojo de las grapas para una carga rápida con una sola mano.
- Peso ligero y cuerpo resistente gracias a su fundición inyectada.



CE632



- Cuerpo de aluminio fuerte y ligero gracias a su fundición inyectada.
- Puerto de escape multi-direccional, dirige el aire lejos del operador y de la superficie de trabajo.
- Mecanismo libre de atascos, diseñado para no bloquear las grapas.



CN650




- Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.
- Nariz de rápido desatasco de clavo.
- 360° de escape de aire.



EN616



- Capacidad de corona 1/4".
- Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.
- 360° de escape de aire.
- Ruedas de ajuste para controlar la profundidad del clavo y grapas.



CLAVOS EN ROLLO

- Mayor porcentaje de elongación de 23.2% que le permite absorber los impactos antes de romperse.
- Dureza de 54 HRC.
- Ø 0.099".
- Precio por caja con 24 rollos.
- Cada rollo con 300 clavos.



CLAVOS

- Medida cabeza: 5/64".
- Ideales para clavadoras neumáticas Surtek.
- Calibre 18 que les otorga gran resistencia.
- 5,000 piezas por caja.



GRAPAS



| CÓDIGO                     | EN650A                | CE632                         | CN650                    | EN616                       |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| DESCRIPCIÓN                | Neumática             | Neumática                     | Neumática                | Neumática                   |
| CORONA                     | 7/16"                 | 7/32"                         | N/A                      | 3/8"                        |
| CALIBRE                    | 16 GA                 | 18 GA                         | 18 GA                    | 22 GA                       |
| LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA | 3/8" - 2" (9 - 54 mm) | 5/8" - 1 1/4" (16 mm - 32 mm) | 3/8"-2" (9.5 mm - 50 mm) | 5/32" - 5/8" (4 mm - 16 mm) |
| CAPACIDAD DEL MAGAZINE     | 50 grapas             | 100 clavos / 85 grapas        | 100 clavos               | 180 grapas                  |
| PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA     | 120 PSI               | 120 PSI                       | 120 PSI                  | 120 PSI                     |
| PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA  | 70 - 100 PSI          | 70-100 PSI                    | 70-100 PSI               | 70-100 PSI                  |
| CONSUMO DE AIRE            | 1.65 CFM              | 1.18 CFM                      | 1.3 CFM                  | 0.87 CFM                    |
| ENTRADA DE AIRE            | 1/4" NPT              | 1/4" NPT                      | 1/4" NPT                 | 1/4" NPT                    |
| PESO                       | 2.2 Kg                | 1.3 Kg                        | 1.55 Kg                  | 1.15 Kg                     |
| ACCESORIOS                 |                       |                               |                          |                             |
| 1 Llave                    | •                     | •                             | •                        | •                           |
| 1 Recipiente para aceite   | •                     | •                             | •                        | •                           |
| 1 Lentes de seguridad      | •                     | •                             | •                        | •                           |
| 🔧                          | 1                     | 1                             | 1                        | 1                           |
| P. LISTA                   | \$ 2,270              | \$ 899                        | \$ 860                   | \$ 730                      |

| CÓDIGO                            | CLAVOS EN ROLLO PARA CLAVADORA NEUMÁTICA |   |   |  | LARGO   | CORONA | CALIBRE | CANTIDAD | 🔧 | P. LISTA |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---|---|--|---------|--------|---------|----------|---|----------|
| CR175                             |                                          |   |   |  | 1 3/4"  | -      | 12      | 300      | 1 | \$ 1,000 |
| CR200                             |                                          |   |   |  | 2"      | -      | 12      | 300      | 1 | \$ 1,049 |
| CR250                             |                                          |   |   |  | 2 1/2"  | -      | 12      | 300      | 1 | \$ 1,260 |
| CLAVOS PARA CLAVADORA NEUMÁTICA   |                                          |   |   |  |         |        |         |          |   |          |
| 108499                            |                                          | • | • |  | 3/8"    | -      | 18      | 5,000    | 1 | \$ 43    |
| 108500                            |                                          | • | • |  | 19/32"  | -      | 18      | 5,000    | 1 | \$ 72    |
| 108501                            |                                          | • | • |  | 13/16"  | -      | 18      | 5,000    | 1 | \$ 86    |
| 108502                            |                                          | • | • |  | 1"      | -      | 18      | 5,000    | 1 | \$ 86    |
| 108503                            |                                          | • | • |  | 1 3/16" | -      | 18      | 5,000    | 1 | \$ 98    |
| 108504                            |                                          | • | • |  | 1 1/4"  | -      | 18      | 5,000    | 1 | \$ 100   |
| 108505                            |                                          | • | • |  | 1 3/8"  | -      | 18      | 5,000    | 1 | \$ 125   |
| 108506                            |                                          | • | • |  | 1 5/8"  | -      | 18      | 5,000    | 1 | \$ 135   |
| 108507                            |                                          | • | • |  | 1 3/4"  | -      | 18      | 5,000    | 1 | \$ 155   |
| 108508                            |                                          | • | • |  | 2"      | -      | 18      | 5,000    | 1 | \$ 169   |
| GRAPAS PARA ENGRAPADORA NEUMÁTICA |                                          |   |   |  |         |        |         |          |   |          |
| 108528                            |                                          |   | • |  | 1/4     | 3/8"   | 22      | 5,000    | 1 | \$ 91    |
| 108510                            |                                          | • |   |  | 3/8"    | 1/4"   | 18      | 5,000    | 1 | \$ 140   |
| 108511                            |                                          | • |   |  | 1/2"    | 1/4"   | 18      | 5,000    | 1 | \$ 150   |
| 108512                            |                                          | • |   |  | 5/8"    | 1/4"   | 18      | 5,000    | 1 | \$ 159   |
| 108513                            |                                          | • |   |  | 3/4"    | 1/4"   | 18      | 5,000    | 1 | \$ 169   |
| 108514                            |                                          | • |   |  | 7/8"    | 1/4"   | 18      | 5,000    | 1 | \$ 175   |
| 108515                            |                                          | • |   |  | 1"      | 1/4"   | 18      | 5,000    | 1 | \$ 190   |
| 108527                            |                                          | • |   |  | 1 1/4"  | 1/4"   | 18      | 5,000    | 1 | \$ 245   |
| 108530                            |                                          |   |   |  | 2"      | 1/2"   | 16      | 10,000   | 1 | \$ 2,089 |

**NUEVO**

ENGRAPADORAS  
MANUALES  
PÁGINA 78

**C**

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

## ESMERILADORA ANGULAR



WWW.URREA.COM

## ESMERILADORA

### ESMERILADORA ANGULAR 4"



| ESPECIFICACIONES   |                |
|--------------------|----------------|
| Diámetro de disco  | 4" (101,6 mm)  |
| Flujo de aire      | 8 CFM          |
| Presión de trabajo | 70 - 90 PSI    |
| Entrada de aire    | 1/4" NPT       |
| Velocidad en vacío | 11,000 rpm     |
| Eje                | 1/4" (6,3 mm)  |
| Peso               | 1,83 kg (4 lb) |

• Interruptor tipo paleta.

| CÓDIGO | PRESIÓN DE TRABAJO | P. LISTA |
|--------|--------------------|----------|
| EAN504 | 70 - 90 PSI        | \$ 1,869 |



## LIJADORAS NEUMÁTICAS

### LIJADORAS NEUMÁTICAS



LNR606

Base de sujeción rápida.



1/2  
Para 1/2  
hoja de lija.



LN0512



LNR506

Base lisa para lijas autoadheribles.

| CÓDIGO               | LNR606                | LN0512           | LNR506                |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| FUNCIÓN              | Rotativa 6" eje 3/16" | Orbital 1/2 Hoja | Rotativa 6" eje 5/16" |
| DIÁMETRO DE RESPALDO | 6" (152,4 mm)         | -                | 6" (152,4 mm)         |
| TAMAÑO DE LIJA       | -                     | 1/2 Hoja         | -                     |
| FLUJO DE AIRE        | 6,5 CFM               | 4,5 CFM          | 4,5 CFM               |
| PRESIÓN DE TRABAJO   | 90 PSI                | 90 PSI           | 90 PSI                |
| ENTRADA DE AIRE      | 1/4" NPT              | 1/4" NPT         | 1/4" NPT              |
| VELOCIDAD EN VACÍO   | 10,000 r/min          | 9,000 r/min      | 10,000 r/min          |
| P. LISTA             | \$ 2,199              | \$ 1,080         | \$ 1,039              |

## MARTILLO NEUMÁTICO

### JUEGO MARTILLO NEUMÁTICO 4 CINCELES

7  
PIEZAS



| CONTENIDO |                            |
|-----------|----------------------------|
| 1         | Martillo neumático         |
| 4         | Cinceles                   |
| 1         | Mini unidad de lubricación |
| 1         | Conector rápido            |

| ESPECIFICACIONES   |          |
|--------------------|----------|
| Golpes por minuto  | 4,500    |
| Flujo de aire      | 6,3 CFM  |
| Presión de trabajo | 90 PSI   |
| Entrada de aire    | 1/4" NPT |



108131

| CÓDIGO | PIEZAS | P. LISTA |
|--------|--------|----------|
| MA534K | 7      | \$ 515   |

### Juego de retenes para cinceles

| CÓDIGO | PIEZAS | P. LISTA |
|--------|--------|----------|
| 108131 | 2      | \$ 97    |

## MATRACAS NEUMÁTICAS

### MATRACAS NEUMÁTICAS

1/2"



MN612A

3/8"



MN638A

| CÓDIGO             | MN612A           | MN638A           |
|--------------------|------------------|------------------|
| CUADRO             | 1/2"             | 3/8"             |
| CONSUMO DE AIRE    | 3 CFM            | 3 CFM            |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 90 PSI           | 90 PSI           |
| ENTRADA DE AIRE    | 1/4" NPT         | 1/4" NPT         |
| VELOCIDAD EN VACÍO | 150 r/min        | 150 r/min        |
| MÁXIMO TORQUE      | 65 ft-lb (88 Nm) | 65 ft-lb (88 Nm) |
| P. LISTA           | \$ 799           | \$ 790           |

## JUEGO MOTO-TOOL NEUMÁTICO RECTO

**15**  
PIEZAS

| ESPECIFICACIONES      |              |
|-----------------------|--------------|
| Capacidad de boquilla | 1/4"         |
| Flujo de aire         | (6, 35 mm)   |
| Presión de trabajo    | 4, 5 CFM     |
| Entrada de aire       | 90 PSI       |
| Velocidad en vacío    | 1/4" NPT     |
|                       | 25,000 r/min |

| CONTENIDO |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 1         | Moto tool                      |
| 1         | Boquilla 1/8" (3,1 mm)         |
| 2         | Llaves para cambio de voquilla |
| 5         | Piedras de desbaste de 1/4"    |
| 5         | Piedras de desbaste de 1/8"    |
| 1         | Conector rápido                |



| CÓDIGO  | BOQUILLA |   | P. LISTA |
|---------|----------|---|----------|
| MTN414K | 1/4"     | 1 | \$ 599   |

## MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS

ACCESORIOS PARA  
MOTOTOOLS  
PÁGINA 164

MTA414



MTN414

| CÓDIGO                | MTA414          | MTN414          |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| FUNCIÓN               | Angular         | Recto           |
| CAPACIDAD DE BOQUILLA | 1/4" (6, 35 mm) | 1/4" (6, 35 mm) |
| FLUJO DE AIRE         | 4, 3 CFM        | 4, 5 CFM        |
| PRESIÓN DE TRABAJO    | 90 PSI          | 90 PSI          |
| ENTRADA DE AIRE       | 1/4" NPT        | 1/4" NPT        |
| VELOCIDAD EN VACÍO    | 20, 000 r/min   | 25, 000 r/min   |
|                       | 1               | 1               |
| P. LISTA              | \$ 790          | \$ 380          |

## PISTOLAS DE IMPACTO

## PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS

**1"** Twin Hammer

PI701

- Poderoso mecanismo de impacto de martillos gemelos.

**3/4"** Twin Hammer

PI734

- Poderoso mecanismo de impacto de martillos gemelos.

**1/2"** Twin Hammer

PI712

- Poderoso mecanismo de impacto de martillos gemelos (Twin hammer).
- Empuñadura de goma antiderrapante.
- Reversible.
- Desalajo de aire frontal.

**1/2"** Twin Hammer

PI612

- Poderoso mecanismo de impacto de martillos gemelos.

**3/8"** Single Hammer

PI438

- Poderoso mecanismo de impacto de martillos gemelos.

**1/2"** Rocking Dog

PI412A

- Poderoso mecanismo de impacto de martillos gemelos.



| CÓDIGO                                                                                                 | PI701                    | PI734                  | PI712              | PI612              | PI438                | PI412A             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|  CUADRO             | 1"                       | 3/4"                   | 1/2"               | 1/2"               | 3/8"                 | 1/2"               |
| FLUJO DE AIRE                                                                                          | 11, 6 CFM                | 7, 6 CFM               | 4 CFM              | 7 CFM              | 4 CFM                | 4 CFM              |
| PRESIÓN DE TRABAJO                                                                                     | 90 PSI                   | 90 PSI                 | 90 PSI             | 90 PSI             | 90 PSI               | 90 PSI             |
| ENTRADA DE AIRE                                                                                        | 1/2" NPT                 | 3/8" NPT               | 1/4" NPT           | 1/4" NPT           | 1/4" NPT             | 1/4" NPT           |
|  VELOCIDAD EN VACÍO | 4, 000 r/min             | 4, 600 r/min           | 8, 000 r/min       | 7, 000 r/min       | 9, 000 r/min         | 7, 000 r/min       |
| TORQUE MÁXIMO                                                                                          | 1, 400 ft-lb (1, 900 Nm) | 1180 ft-lb (1, 600 Nm) | 420 ft-lb (570 Nm) | 360 ft-lb (488 Nm) | 86 ft-lb (116, 6 Nm) | 207 ft-lb (280 Nm) |
| PESO                                                                                                   | 19 kg                    | 3.8 kg                 | 2.83 kg            | 2.6 kg             | 1 kg                 | 2.1 kg             |
|  P. LISTA           | 1                        | 1                      | 1                  | 1                  | 1                    | 1                  |
|                                                                                                        | \$ 8,375                 | \$ 4,900               | \$ 3,149           | \$ 1,999           | \$ 919               | \$ 909             |

## PISTOLAS PARA PINTAR

### EQUIPO PARA PINTAR DE APLICACIÓN INDUSTRIAL



108009

- Tapa y tanque de acero calibre 13.
- 4 robustos broches.
- Entrada y salida de aire de 1/4".
- Gancho para colgar.
- 2 m de manguera para fluido y aire.
- Regulador de aire, válvula de seguridad y manómetro.



108601



| CÓDIGO   | CAPACIDAD/PRESIÓN |    | P. LISTA |
|----------|-------------------|----|----------|
| 108009   | 10 lt / 50 PSI    | 1  | \$ 3,999 |
| Repuesto |                   |    |          |
| CÓDIGO   | PARA CÓDIGO       |    | P. LISTA |
| 108601   | 108001/108009     | 10 | \$ 140   |

### KIT PARA PINTAR

**5**  
PIEZAS



| Cant. | Descripción            |
|-------|------------------------|
| 1     | Pistola limpia motores |
| 1     | Pistola de aire        |
| 1     | Pistola baja presión   |
| 1     | Inflador con manómetro |
| 1     | Manguera de resorte    |



• Kit ideal para talleres automotrices.

| CÓDIGO | PIEZAS |   | P. LISTA |
|--------|--------|---|----------|
| 108080 | 5      | 1 | \$ 850   |

### PISTOLAS PARA PINTAR CON VASO REFORZADO

**90 PSI**



108001

- Para un pintado uniforme.
- Mezcla externa.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire no continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso reforzado.



108601

**45 PSI**



108002

- Mezcla interna.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso reforzado de gran capacidad 1000ml.



108602

Incluye boquillas tipo abanico y de punto.



108612

**50 PSI**



108005

- Mezcla interna.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire continuo.
- Control de material y abanico.



108605



| CÓDIGO             | 108001       | 108002       | 108005       |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| FUNCIÓN            | Alta Presión | Baja Presión | Baja Presión |
| CAPACIDAD DEL VASO | 1000 ml      | 1000 ml      | 1000 ml      |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 90 PSI       | 45 PSI       | 50 PSI       |
|                    | 1            | 1            | 1            |
| P. LISTA           | \$ 469       | \$ 260       | \$ 240       |
| REPUESTOS          |              |              |              |
| CÓDIGO             |              | P. LISTA     |              |
| 108601             | 10           | \$ 140       | •            |
| 108602             | 10           | \$ 100       | •            |
| 108612             | 1            | \$ 90        | •            |
| 108605             | 5            | \$ 100       | •            |

### PISTOLA PARA PINTAR TERMINADOS

**70 PSI**



108000

- Cierre hermético de vaso.
- Mezcla externa.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire no continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso de aluminio de 250ml.



| CÓDIGO | CAPACIDAD/PRESIÓN |   | P. LISTA |
|--------|-------------------|---|----------|
| 108000 | 250 ml / 70 PSI   | 1 | \$ 360   |



## PISTOLAS PARA PINTAR

### PISTOLAS PARA PINTAR DE GRAVEDAD

**50 PSI**



108006

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Alimentación por gravedad.
- Mayor eficiencia y ahorro de material.
- Vaso plástico de 600 ml.



108606

**HVLP**  
High Volume Low Pressure  
Alto Volumen Bajo Presión

**50 PSI**



108007

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Se puede pintar más cerca de la superficie.
- Alimentación por gravedad.
- Vaso plástico de 150 ml.



108607

**HVLP**  
High Volume Low Pressure  
Alto Volumen Bajo Presión

**70 PSI**



108004

- Mezcla externa.
- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Alimentación por gravedad.
- Vaso giratorio de 400ml. que facilita el pintado en cualquier posición.

| CÓDIGO             | 108006      | 108007      | 108004             |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| FUNCIÓN            | Gravedad    | Gravedad    | Gravedad giratoria |
| VASO               | De plástico | De plástico | De aluminio        |
| CAPACIDAD DEL VASO | 600 ml      | 150 ml      | 400 ml             |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 50 PSI      | 50 PSI      | 70 PSI             |
| P. LISTA           | \$ 680      | \$ 335      | \$ 315             |
| REPUESTOS          |             |             |                    |
| CÓDIGO             | P. LISTA    |             |                    |
| 108606             | 10 \$ 150   |             |                    |
| 108607             | 10 \$ 115   |             |                    |
| 108604             | 10 \$ 130   |             |                    |

### MINI PISTOLA PARA PINTAR DE RETOQUE, VASO DE ALUMINIO

**50 PSI**



108003

- Con boquilla de punto ajustable.
- Mezcla interna.
- Alimentación por gravedad.
- Flujo de aire no continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso de aluminio giratorio de 200 ml. que facilita el pintado en cualquier posición.



108603

| CÓDIGO   | CAPACIDAD/PRESIÓN | P. LISTA |
|----------|-------------------|----------|
| 108003   | 200ml / 50 PSI    | \$ 200   |
| Repuesto |                   |          |
| CÓDIGO   | PARA CÓDIGO       | P. LISTA |
| 108603   | 108003            | \$ 82    |

### PISTOLA PARA TEXTURIZADOS



108008



108608

ESPECIFICACIONES  
Capacidad del vaso: 4.5 lt.  
Presión de aire: 25 PSI.  
Consumo de aire: 7 scfm.

- Para acabados texturizados en paredes.
- Vaso plástico.

| CÓDIGO   | CAPACIDAD/PRESIÓN | P. LISTA |
|----------|-------------------|----------|
| 108008   | 4.5 lt / 25 PSI   | \$ 690   |
| Repuesto |                   |          |
| CÓDIGO   | PARA CÓDIGO       | P. LISTA |
| 108608   | 108008            | \$ 150   |

TIROLERA  
PÁGINA 135

### PISTOLA PARA RECUBRIMIENTOS



- Presión de trabajo hasta 90 PSI.

| CÓDIGO | CAPACIDAD/PRESIÓN | P. LISTA |
|--------|-------------------|----------|
| 108090 | 90 PSI            | \$ 189   |



www.urrea.com

## PISTOLAS AERÓGRAFAS

### AERÓGRAFO PROFESIONAL ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD

3  
PIEZAS



- Incluye gotero, llave de ajuste y armado.
- Sistema de accionamiento doble.
- Alimentación por gravedad.



| CÓDIGO | CAPACIDAD/PRESIÓN |   | P. LISTA |
|--------|-------------------|---|----------|
| 108086 | 7ml / 30 PSI      | 1 | \$ 580   |

### AERÓGRAFO

7  
PIEZAS



| CONTENIDO |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Cantidad  | Descripción                             |
| 1         | Aerógrafo                               |
| 1         | Frasco mezclador con tapa               |
| 1         | Frasco de cambio de color               |
| 1         | Adaptador para compresor de aire        |
| 1         | Manguera                                |
| 1         | Adaptador para latas de aire propelente |
| 1         | Gotero                                  |

- Recomendado para su uso en artes gráficas, modelismo y artesanías.
- Alimentada por succión con adaptador de 1/4 NPT.



| CÓDIGO | CAPACIDAD/PRESIÓN |   | P. LISTA |
|--------|-------------------|---|----------|
| 108085 | 20 ml / 30 PSI    | 1 | \$ 229   |

## REMACHADORA

### REMACHADORA NEUMÁTICA

| BOQUILLAS |     |
|-----------|-----|
| pulg      | mm  |
| 3/32      | 2.3 |
| 1/8       | 3.2 |
| 5/32      | 4.0 |
| 3/16      | 4.8 |



| ESPECIFICACIONES                 |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Capacidad de remache             | 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"            |
| Poder de tracción                | 720 kg - 1,568 lb                    |
| Presión de aire                  | 60-90 PSI (413-620 kPa)              |
| Consumo de aire                  | 4-4.5 CFM (0.04 0.045L/min)          |
| Diámetro de la rosca de conexión | 1/4" NPT (6,3 mm)                    |
| Tamaño de la manguera            | 3/8" ID (9.5 mm de diámetro interno) |

- Sistema de asistencia de vacío diseñado para mayor eficiencia al remachar hacia abajo.



| CÓDIGO | PODER DE TRACCIÓN  |   | P. LISTA |
|--------|--------------------|---|----------|
| RH405  | 720 kg - 1,586 lbs | 1 | \$ 1,599 |

## TALADROS NEUMÁTICOS

### TALADROS NEUMÁTICOS REVERSIBLES



TN512



TN538



| CÓDIGO             | TN512          | TN538        |
|--------------------|----------------|--------------|
| BROQUERO           | 1/2" (12,7 mm) | 3/8" (10 mm) |
| FLUJO DE AIRE      | 4 CFM          | 4 CFM        |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 90 PSI         | 90 PSI       |
| ENTRADA DE AIRE    | 1/4" NPT       | 1/4" NPT     |
| VELOCIDAD EN VACÍO | 700 r/min      | 1,800 r/min  |
|                    | 1              | 1            |
| P. LISTA           | \$ 1,299       | \$ 999       |